


SINGLE A

GAMA COMERCIAL




STANDARD - UNIDADES DE PAREDE

Especificações Técnicas

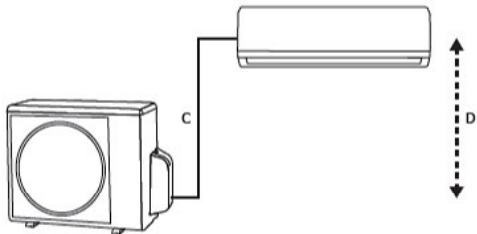

Modelo	(C) Comprimento [m]	(D) Desnível [m]	Carga Adicional (*) [g/m]	Temperaturas de Funcionamento	
				Arrefecimento [°c BS] a-A	Aquecimento [°c BS] b-B
UJ30 + UU30W	50	30	40	-15-48	-18-18
UJ36 + UU36W UJ36 + UU37W	50	30	40	-15-48	-18-18

(*) - Carga de fluido refrigerante além dos 7,5m | BS - Bolbo Seco | BH Bolbo Húmido



Comprimento de Tubagem

Temperaturas de Funcionamento

	Modelo	Unidade	Modelo Sufixo	Design	Capacidade de Arref. [kW]	Dimensões LxAxP [mm]	Nível de Ruído Mínimo dB[A]	Diâmetro de Tubagem (Liq./Gás) [pol./mm]	Classificação Energética SEER/SCOP
MURAIS	UJ30.NV2 + UU30W.U44	Interior	UJ30.NV2		7,8/ 8,4	1190x346x265	40	3/8 ; 5/8 [9,52 ; 15,88]	6,11/ 3,91
		Exterior	UU30W.U44			950x834x330	48		
	UJ36.NV2 + UU36W.U32	Interior	UJ36.NV2		9,5/ 10,5	1190x346x265	41	3/8 ; 5/8 [9,52 ; 15,88]	5,41/ 3,81
		Exterior	UU36W.U02			950x1170x330	53		
	UJ36.NV2 + UU37W.U32	Interior	UJ36.NV2		9,5/ 10,5	1190x346x265	41	3/8 ; 5/8 [9,52 ; 15,88]	5,41/ 3,81
		Exterior	UU37W.U02			950x1170x330	53		