


DAIKIN

Megaclima

Desde 1993

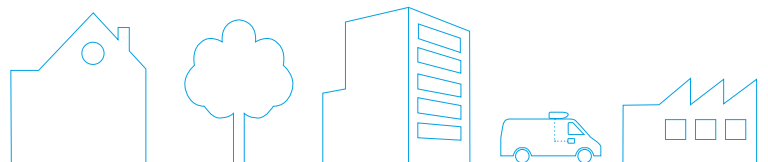

Unidade horizontal de 4 vias

Unidade Daikin única para divisões altas onde não existem tetos falsos nem espaço livre no chão

- › A combinação com Sky Air série Advance assegura uma boa relação qualidade/preço para todos os tipos de aplicações comerciais
- › Até as divisões com pés direitos até 3,5 m podem ser aquecidas ou arrefecidas facilmente sem perda de capacidade
- › Pode ser instalada facilmente em projetos novos e de remodelação
- › Controlo individual das alhetas: flexibilidade para se adequar a qualquer disposição da divisão sem alterar a localização da unidade!
- › Podem ser programados 5 ângulos de descarga diferentes entre 0 e 60° por controlo remoto
- › A estrutura moderna e elegante com acabamento em branco puro (RAL9010) e cinza ferro (RAL7011) combina perfeitamente com qualquer interior
- › Ótimo conforto garantido graças ao ajuste automático do caudal de ar para a carga necessária
- › A bomba de condensados standard com elevação de 720 mm aumenta a flexibilidade da instalação



Mais detalhes e informações finais ao digitalizar os códigos QR.



FUA-A



RZASG-MV1



RZASG-MV



RZASG-MY

Dados de eficiência				FUA + RZASG	71A + 71MV1	100A + 100MV	125A + 125MV	100A + 100MY	125A + 125MY
Potência de arrefecimento		Nom.	kW	6,80	9,50	12,1	9,50	12,1	
Potência de aquecimento		Nom.	kW	7,50	10,8	13,5	10,8	13,5	
Arrefecimento ambiente	Classe de eficiência energética			A++	A+	-	A+	-	
	Potência	Pdesign	kW	6,80	9,50	12,1	9,50	12,1	
	SEER			6,16	5,83	5,49	5,83	5,49	
	ηs,c		%	-	-	217	-	217	
	Consumo anual de energia		kWh/a	386	570	1.322	570	1.322	
Aquecimento ambiente (Clima moderado)	Classe de eficiência energética			A	A+	-	A+	-	
	Potência	Pdesign	kW	4,50	6,00				
	SCOP/A			3,90	4,01	3,84	4,01	3,84	
	ηs,h		%	-	-	151	-	151	
	Consumo anual de energia		kWh/a	1.615	2.095	2.188	2.095	2.188	
Unidade interior				FUA	71A	100A	125A	100A	125A
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm	198x950x950					
Peso	Unidade		kg	25,0	26,0				
Filtro de ar	Tipo	Rede de resina							
Ventilador	Caudal de ar	Arrefecimento Baixo/Médio/Alto	m³/min	16,0/19,5/23,0	20,0/25,5/31,0	20,5/26,5/32,5	20,0/25,5/31,0	20,5/26,5/32,5	
		Aquecimento Baixo/Médio/Alto	m³/min	16,0/19,5/23,0	20,0/25,5/31,0	20,5/26,5/32,5	20,0/25,5/31,0	20,5/26,5/32,5	
Nível de potência sonora	Arrefecimento		dBA	59	64	65	64	65	
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Baixo/Alto	dBA	35/41	39/46	40/47	39/46	40/47	
	Aquecimento	Baixo/Alto	dBA	35/41	39/46	40/47	39/46	40/47	
Sistemas de controlo	Controlo remoto por cabo			BRC1H52W/S/K; BRC1E53A; BRC1E53B; BRC1E53C; BRC1D52					
Ligações das tubagens	Condensados			VP25 (DE Ø32,0)					
Unidade exterior				RZASG	71MV1	100MV	125MV	100MY	125MY
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm	770x900x320 990x940x320					
Peso	Unidade		kg	60 72					
Nível de potência sonora	Arrefecimento		dBA	65	69	71	69	71	
	Aquecimento		dBA	-	-	-	-	-	
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Nom.	dBA	46	53	54	53	54	
	Aquecimento	Nom.	dBA	47	57	58	57	58	
Limites de funcionamento	Arrefecimento	Temp.Exterior Mín.~Máx.	°CBs	-15 ~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	
	Aquecimento	Temp.Exterior Mín.~Máx.	°CBh	-15 ~15,5	-15~15,5	-15~15,5	-15~15,5	-15~15,5	
Fluido frigorígeno	Tipo/GWP			R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675	R-32/675	
	Carga de gás		kg/TCO2Eq	2,45/1,65	2,60/1,76				
Ligações das tubagens	Líquido/ DE Gás		mm	9,52/15,9	9,52/15,9				
	Comprimento da tubagem	UE - UI Máx.	m	50	50				
		Sistema Equivalente	m	70	70				
		Sem carga	m	30	30				
	Desnível	UI - UE Máx.	m	30,0	30,0				
	Carga adicional de fluido frigorígeno		kg/m	Consulte o manual de instalação	Consulte o manual de instalação				
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão			Hz/V	1~/50 /220-240		3~/50 /380-415		
Corrente - 50 Hz	Disjuntor máximo admissível (MFA)			A	20	25	32	16	

Contém gases fluorados com efeito de estufa



Megaclima
— DESDE 1993 —



video 2"



**Apresentação
Megaclima**

video 4"



**Academia
Megaclima**

video 7"



**Por dentro da
Megaclima**

30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

— Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt