




**Megaclima**

Desde 1993

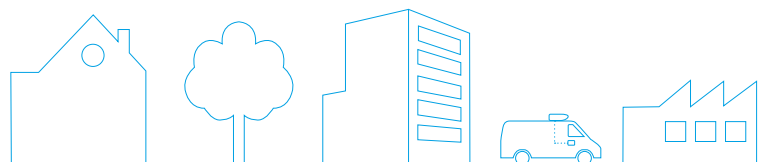

# Unidade de chão sem estrutura

## Concebida para se ocultar na parede

- › A combinação com a Sky Air série Alpha garante qualidade topo de gama, mais elevada eficiência e desempenho
- › Instalação discreta na parede: apenas as grelhas de descarga e de retorno são visíveis
- › Exige pouco espaço de instalação, uma vez que tem apenas 200 mm de profundidade
- › A altura reduzida (620 mm) permite que a unidade seja colocada por baixo de uma janela
- › O ESP disponível permite uma instalação flexível



Mais detalhes e informações finais ao digitalizar os códigos QR.



FNA-A9



RZAG-A

| Dados de eficiência                   |                                         |                             |        | FNA + RZAG      | 35A9 + 35A                                              | 50A9 + 50A     | 60A9 + 60A     |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Potência de arrefecimento             |                                         | Mín./Nom./Máx.              |        | kW              | 1,6/3,5/4,5                                             | 1,7/5,0/6,0    | 1,7/6,0/6,5    |                   |
| Potência de aquecimento               |                                         | Mín./Nom./Máx.              |        | kW              | 1,40/4,00/5,00                                          | 1,70/5,00/6,00 | 1,70/7,00/7,50 |                   |
| Arrefecimento ambiente                | Classe de eficiência energética         |                             |        |                 | A+                                                      |                |                |                   |
|                                       | Potência                                | Pdesign                     |        | kW              | 3,50                                                    | 5,00           | 6,00           |                   |
|                                       | SEER                                    |                             |        |                 | 5,90                                                    |                |                |                   |
|                                       | Consumo anual de energia                |                             |        | kWh/a           | 208                                                     | 297            | 368            |                   |
| Aquecimento ambiente (Clima moderado) | Classe de eficiência energética         |                             |        |                 | A                                                       |                |                |                   |
|                                       | Potência                                | Pdesign                     |        | kW              | 3,50                                                    | 4,30           | 4,50           |                   |
|                                       | SCOP/A                                  |                             |        |                 | 3,90                                                    |                |                |                   |
|                                       | Consumo anual de energia                |                             |        | kWh/a           | 1.255                                                   | 1.542          | 1.616          |                   |
| Unidade interior                      |                                         |                             |        | FNA             | 35A9                                                    | 50A9           | 60A9           |                   |
| Dimensões                             | Unidade                                 | AlturaxLarguraxProfundidade | mm     | 620/720x790x200 |                                                         |                |                | 620/720x1.190x200 |
| Peso                                  | Unidade                                 |                             |        | kg              | 23,0                                                    | 30,0           |                |                   |
| Filtro de ar                          | Tipo                                    |                             |        |                 | Rede de resina                                          |                |                |                   |
| Ventilador                            | Caudal de ar                            | Arrefecimento Baixo/Alto    | m³/min | 7,3/8,7         |                                                         |                |                | 13,5/16,0         |
|                                       |                                         | Aquecimento Baixo/Alto      | m³/min | 7,3/8,7         |                                                         |                |                | 13,5/16,0         |
|                                       | Pressão estática disponível             | Nom./Alto                   | Pa     | 30/48           |                                                         |                |                | 40/49             |
| Nível de potência sonora              | Arrefecimento                           |                             |        | dBA             | 53,0                                                    | 56,0           |                |                   |
| Nível de pressão sonora               | Arrefecimento                           | Baixo/Médio/Alto            |        | dBA             | 28,0/31,0/33,0                                          | 30,0/33,0/36,0 |                |                   |
|                                       | Aquecimento                             | Baixo/Nom./Alto             |        | dBA             | 28,0/31,0/33,0                                          | 30,0/33,0/36,0 |                |                   |
| Sistemas de controlo                  | Controlo remoto por infravermelhos      |                             |        |                 | BRC4C65                                                 |                |                |                   |
|                                       | Controlo remoto por cabo                |                             |        |                 | BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52 |                |                |                   |
| Alimentação elétrica                  | Fase/Frequência/Tensão                  |                             |        | Hz/V            | 1~/50/60/220-240/220                                    |                |                |                   |
| Unidade exterior                      |                                         |                             |        | RZAG            | 35A                                                     | 50A            | 60A            |                   |
| Dimensões                             | Unidade                                 | AlturaxLarguraxProfundidade | mm     | 734x870x373     |                                                         |                |                |                   |
| Peso                                  | Unidade                                 |                             |        | kg              | 52                                                      |                |                |                   |
| Nível de potência sonora              | Arrefecimento                           |                             |        | dBA             | 62,0                                                    | 63,0           | 64,0           |                   |
|                                       | Aquecimento                             |                             |        | dBA             | 62,0                                                    | 63,0           | 64,0           |                   |
| Nível de pressão sonora               | Arrefecimento Nom.                      |                             |        | dBA             | 48,0                                                    | 49,0           | 50,0           |                   |
|                                       | Aquecimento Nom.                        |                             |        | dBA             | 48,0                                                    | 49,0           | 50,0           |                   |
| Limites de funcionamento              | Arrefecimento                           | Temp.Exterior Mín.~Máx.     |        | °CBs            | -20~-52                                                 |                |                |                   |
|                                       | Aquecimento                             | Temp.Exterior Mín.~Máx.     |        | °CBh            | -20~-24                                                 |                |                |                   |
| Fluido frigoriférico                  | Tipo/GWP                                |                             |        |                 | R-32/675,0                                              |                |                |                   |
|                                       | Carga de gás                            |                             |        | kg/TCO2Eq       | 1,55/1,05                                               |                |                |                   |
| Ligações das tubagens                 | Líquido/Gás DE                          |                             |        | mm              | 6,35/9,52                                               | 6,35/12,7      |                |                   |
|                                       | Comprimento da tubagem                  | UE - UI                     | Máx.   | m               | 50                                                      |                |                |                   |
|                                       | Sistema Sem carga                       |                             |        | m               | 30                                                      |                |                |                   |
|                                       | Carga adicional de fluido frigoriférico |                             |        | kg/m            | 0,02 (para tubagem que exceda os 30 m)                  |                |                |                   |
|                                       | Desnível UI - UE Máx.                   |                             |        | m               | 30,0                                                    |                |                |                   |
| Alimentação elétrica                  | Fase/Frequência/Tensão                  |                             |        | Hz/V            | 1~/50/220-240                                           |                |                |                   |

Contém gases fluorados com efeito de estufa



**Megaclima**  
— DESDE 1993 —



video 2"



**Apresentação  
Megaclima**

video 4"



**Academia  
Megaclima**

video 7"



**Por dentro da  
Megaclima**

## *30 Anos na climatização e tratamento de ar*

**Delegação de Lisboa**  
Tel: 219 151 792  
[lisboa@megaclima.pt](mailto:lisboa@megaclima.pt)

**Delegação de Queluz**  
Tel: 219 250 028  
[queluz@megaclima.pt](mailto:queluz@megaclima.pt)

### **Serviços Centrais**

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira  
Abrunheira 2710-736 Sintra  
[www.megaclima.pt](http://www.megaclima.pt)

— Escritório 11  
Tel: 219 253 300  
[geral@megaclima.pt](mailto:geral@megaclima.pt)