




Megaclima

Desde 1993

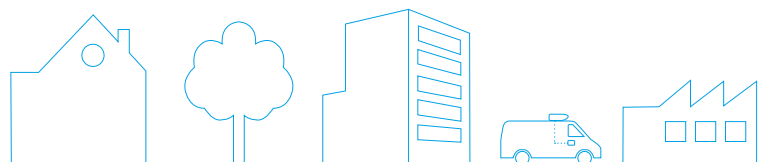

Unidade de chão sem estrutura

Concebida para se ocultar na parede

- › A combinação com as unidades exteriores split é ideal para pequenas aplicações em lojas de venda a retalho, escritórios e residenciais
- › Instalação discreta na parede: apenas as grelhas de descarga e de retorno são visíveis
- › Exige pouco espaço de instalação, uma vez que tem apenas 200 mm de profundidade
- › A altura reduzida (620 mm) permite que a unidade seja colocada por baixo de uma janela
- › O ESP disponível permite uma instalação flexível



Mais detalhes e informações finais ao digitalizar os códigos QR.



FNA-A9



RXM-R



RXM-R9



RXM-A

Dados de eficiência				FNA + RXM	25A9 + 25R9	35A9 + 35R9	50A9 + 50A	60A9 + 60R
Potência de arrefecimento Nom.			kW		2,60	3,40	5,00	6,00
Potência de aquecimento Nom.			kW		3,20	4,00	5,80	7,00
Consumo	Arrefecimento	Nom.	kW		0,68	1,10	1,48	2,22
	Aquecimento	Nom.	kW		0,80	1,15	1,74	2,25
Arrefecimento ambiente	Classe de eficiência energética					A+		A
	Potência	Pdesign	kW		2,60	3,40	5,00	6,00
	SEER				5,68	5,70	5,77	5,56
	Consumo anual de energia		kWh/a		160	209	303	378
Aquecimento ambiente (Clima moderado)	Classe de eficiência energética					A+		
	Potência	Pdesign	kW		2,80	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A				4,24	4,05	4,09	4,16
	Consumo anual de energia		kWh/a		924	1.002	1.368	1.547
Eficiência nominal	EER				3,80	3,09	3,38	2,70
	COP				4,00	3,48	3,34	3,11
	Consumo anual de energia		kWh		342	550	740	1.111
	Diretiva de etiquetas energéticas Arrefecimento/Aquecimento				A/A	B/B	A/C	D/D

Unidade interior				FNA	25A9	35A9	50A9	60A9
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm		620/720x790x200		620/720x1.190x200	
Peso	Unidade		kg		23,0		30,0	
Filtro de ar	Tipo				Rede de resina			
Ventilador	Caudal de ar	Arrefecimento Baixo/Alto	m³/min		7,3/8,7		13,5/16,0	
		Aquecimento Baixo/Alto	m³/min		7,3/8,7		13,5/16,0	
		Pressão estática disponível	Nom./Alto	Pa		30/48		40/49
Nível de potência sonora	Arrefecimento			dBA	53,0		56,0	
Nível de pressão sonora	Arrefecimento Baixo/Médio/Alto			dBA	28,0/31,0/33,0		30,0/33,0/36,0	
		Aquecimento Baixo/Nom./Alto		dBA	28,0/31,0/33,0		30,0/33,0/36,0	
Sistemas de controlo	Controlo remoto por infravermelhos				BRC4C65			
	Controlo remoto por cabo				BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52			
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão			Hz/V	1~/50/60/220-240/220			

						NOVIDADE				
Unidade exterior			RXM		25R9	35R9	50A	60R		
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm	552x840x350			734x954x401			
Peso	Unidade		kg	32			49,0			
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Nom.	dBA	46,0	49,0		48,0			
	Aquecimento	Nom.	dBA	47,0	49,0					
Limites de funcionamento	Arrefecimento	Temp.Exterior Mín.~Máx.	°CBs	-10~-46						
	Aquecimento	Temp.Exterior Mín.~Máx.	°CBh	-15~-18						
Fluido frigorígeno	Tipo			R-32						
	GWP			675					675,0	
	Carga de gás			kg/TCO2Eq	0,76/0,52					1,15/0,780
Ligações das tubagens	Líquido	DE	mm	6,35						
	Gás	DE	mm	9,52					12,7	
	Comprimento da tubagem	UE - UI	Máx.	m	20					30
		Sistema	Sem carga	m	10					
	Carga adicional de fluido frigorígeno			kg/m	0,02 (para tubagem que exceda os 10 m)					
	Desnível UI - UE			Máx.	m	15				
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão			Hz/V	1~/50 /220-240					
Corrente - 50 Hz	Disjuntor máximo admissível (MFA)			A	13					16

Contém gases fluorados com efeito de estufa



Megaclima
DESDE 1993



video 2"



**Apresentação
Megaclima**

video 4"



**Academia
Megaclima**

video 7"



**Por dentro da
Megaclima**

30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt