


Catálogo geral 2022

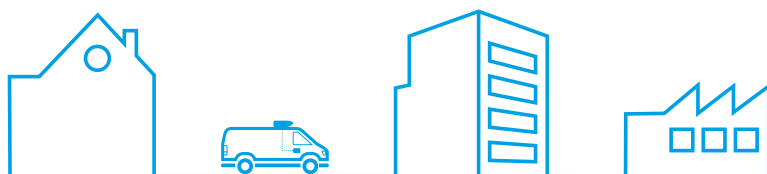

Unidade horizontal de 4 vias

Unidade Daikin única para divisões altas onde não existem tetos falsos nem espaço livre no chão

- › A combinação com Sky Air série Advance assegura uma boa relação qualidade/preço para todos os tipos de aplicações comerciais
- › Até as divisões com pés direitos até 3,5 m podem ser aquecidas ou arrefecidas facilmente sem perda de capacidade
- › Pode ser instalada facilmente em projetos novos e de remodelação
- › Controlo individual das alhetas: flexibilidade para se adequar a qualquer disposição da divisão sem alterar a localização da unidade!
- › Podem ser programados 5 ângulos de descarga diferentes entre 0 e 60° por controlo remoto
- › A estrutura moderna e elegante com acabamento em branco puro (RAL9010) e cinza ferro (RAL7011) combina perfeitamente com qualquer interior
- › Ótimo conforto garantido graças ao ajuste automático do caudal de ar para a carga necessária
- › A bomba de condensados standard com elevação de 720 mm aumenta a flexibilidade da instalação



Encontram-se mais detalhes e informações finais ao clicar ou digitalizar os códigos QR.



FUA-A



RZASG-MV1



RZASG-MY1

Dados de eficiência			FUA + RZASG	71A + 71MV1	100A + 100MV1	125A + 125MV1	100A + 100MY1	125A + 125MY1	
Potência de arrefecimento		Nom.	kW	6,80	9,50	12,1	9,50	12,1	
Potência de aquecimento		Nom.	kW	7,50	10,8	13,5	10,8	13,5	
Arrefecimento ambiente	Classe de eficiência energética			A++	A+	-	A+	-	
	Potência	Pdesign	kW	6,80	9,50	12,1	9,50	12,1	
	SEER			6,16	5,83	5,49	5,83	5,49	
	ηs,c		%	-	-	217	-	217	
	Consumo anual de energia		kWh/a	386	570	1.322	570	1.322	
Aquecimento ambiente (Clima moderado)	Classe de eficiência energética			A	A+	-	A+	-	
	Potência	Pdesign	kW	4,50	6,00				
	SCOP/A			3,90	4,01	3,84	4,01	3,84	
	ηs,h		%	-	-	151	-	151	
	Consumo anual de energia		kWh/a	1.615	2.095	2.188	2.095	2.188	
Unidade interior			FUA	71A	100A	125A	100A	125A	
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm	198x950x950					
Peso	Unidade		kg	25,0	26,0				
Filtro de ar	Tipo			Rede de resina					
Ventilador	Caudal de ar	Arrefecimento Baixo/Médio/Alto	m³/min	16,0/19,5/23,0	20,0/25,5/31,0	20,5/26,5/32,5	20,0/25,5/31,0	20,5/26,5/32,5	
		Aquecimento Baixo/Médio/Alto	m³/min	16,0/19,5/23,0	20,0/25,5/31,0	20,5/26,5/32,5	20,0/25,5/31,0	20,5/26,5/32,5	
Nível de potência sonora	Arrefecimento		dBA	-	-	65	-	65	
Nível de pressão sonora	Arrefecimento Baixo/Médio/Alto		dBA	35/38/41	39/42/46	40/43/47	39/42/46	40/43/47	
	Aquecimento Baixo/Médio/Alto		dBA	35/38/41	39/42/46	40/43/47	39/42/46	40/43/47	
Sistemas de controlo	Controlo remoto por infravermelhos			BRC7C58					
	Controlo remoto por cabo			BRC1H52W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52					
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão		Hz/V	1~/50/220-240					
Unidade exterior			RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	100MY1	125MY1	
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm	770x900x320	990x940x320				
Peso	Unidade		kg	60	70				
Nível de potência sonora	Arrefecimento		dBA	65	70	71	70	71	
	Aquecimento		dBA	-	-	71	-	71	
Nível de pressão sonora	Arrefecimento Nom.		dBA	46	53				
	Aquecimento Nom.		dBA	47	57				
Limites de funcionamento	Arrefecimento Temp. Exterior Mín.~Máx.		°CBs	-15~-46					
	Aquecimento Temp. Exterior Mín.~Máx.		°CBh	-15~-15,5					
Fluido frigorigéneo	Tipo/GWP			R-32/675					
	Carga de gás		kg/TCO2Eq	2,45/1,65	2,60/1,76				
Ligações das tubagens	Líquido/Gás DE		mm	9,52 /15,9					
	Comprimento UE - UI	Máx.	m	50					
	da tubagem	Sistema	Equivalente	m	70				
			Sem carga	m	30				
	Carga adicional de fluido frigorigéneo		kg/m	Consulte o manual de instalação					
	Desnível	UI - UE	Máx.	m	30,0				
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão		Hz/V	1~/50 /220-240				3~/50 /380-415	
Corrente - 50 Hz	Disjuntor máximo admissível (MFA)		A	20	25	32	16		

Contém gases fluorados com efeito de estufa




Megaclima
— DESDE 1993 —




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

— Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt