




Megaclima

Desde 1993

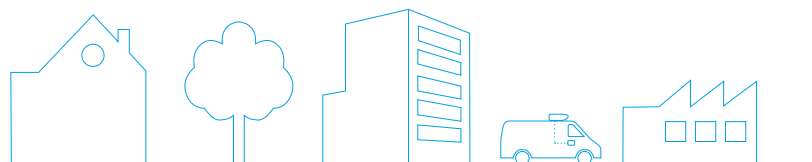

Unidade mural

Para divisões onde não existem tetos falsos
nem espaço disponível no pavimento

- › Solução ideal para lojas e espaços comerciais pequenos
- › O painel frontal plano e elegante funde-se facilmente com qualquer decoração interior, e é mais fácil de limpar
- › Pode ser instalada facilmente em projetos novos e de remodelação
- › O ar é confortavelmente distribuído para cima e para baixo graças a 5 ângulos de descarga diferentes que podem ser programados por controlo remoto
- › Os trabalhos de manutenção podem ser efetuados a partir da parte frontal da unidade
- › Instalação flexível uma vez que a estrutura maior só pesa 17 kg e a ligação da tubagem pode ser efetuada na parte inferior, esquerda ou direita da unidade



Mais detalhes e informações finais
ao digitalizar os códigos QR.



FAA-B



ARXM-R



AZAS-MV



AZAS-MY

Dados de eficiência		FAA + ARXM/AZAS	71B + ARXM71R	100B + AZAS100MV	100B + AZAS100MY
Potência de arrefecimento	Nom./Máx.	kW	6,80/6,95		9,50 /-
Potência de aquecimento	Nom./Máx.	kW	7,50/7,59		10,8 /-
Arrefecimento ambiente	Classe de eficiência energética		A+		A
	Potência	Pdesign kW	6,80		9,50
	SEER		5,77		5,25
	Consumo anual de energia	kWh/a	412		633
Aquecimento ambiente (Clima moderado)	Classe de eficiência energética			A	
	Potência	Pdesign kW	4,50		6,00
	SCOP/A		3,81		3,81
	Consumo anual de energia	kWh/a	1.652		2.205
Unidade interior		FAA	71B	100B	100B
Dimensões	Unidade AlturaxLarguraxProfundidade	mm	290x1.050x269		340x1.200x262
Peso	Unidade	kg	14,0		18
Ventilador	Caudal	Arrefecimento Baixo/Médio/Alto m³/min	12,1/13,4/16,2		18,7/21,1/23,0
	Aquecimento	Baixo/Médio/Alto m³/min	12,7/14,2/16,9		18,7/20,9/23,0
Nível de potência sonora	Arrefecimento	dBA	61,0		65,0
	Aquecimento	dBA	61,0		65,0
Nível de pressão sonora	Arrefecimento Baixo/Médio/Alto	dBA	40,0/42,0/45,0		41,0/45,0/49,0
	Aquecimento Baixo/Médio/Alto	dBA	40,0/42,0/45,0		41,0/45,0/49,0
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão	Hz/V	1~/50 /220-240		1~/50 /220-240
Unidade exterior		ARXM/AZAS	ARXM71R	AZAS100MV	AZAS100MY
Dimensões	Unidade AlturaxLarguraxProfundidade	mm	734x954x401		990x940x320
Peso	Unidade	kg	49,0		72
Nível de potência sonora	Arrefecimento	dBA	-		70
Nível de pressão sonora	Arrefecimento Nom.	dBA	52,0		53
	Aquecimento Nom.	dBA	52,0		57
Limites de funcionamento	Arrefecimento Temp.Exterior Mín.~Máx.	°CBs			-10~-46
	Aquecimento Temp.Exterior Mín.~Máx.	°CBh	-15~-24		-15~-15,5
Fluido frigorígeno	Tipo/GWP			R-32/675	
	Carga de gás	kg/TCO2Eq	1,15/0,780		2,60/1,76
Ligações das tubagens	Líquido/ DE	mm		9,52/15,9	
	Gás				
	Comprimento da tubagem	UE - UI Máx.	m	30	
	Sistema	Equivalente	m		50
		Sem carga	m		30
	Carga adicional de fluido frigorígeno	kg/m	0,035 (para tubagem que exceda os 10 m)		Consulte o manual de instalação
Desnível	UI - UE Máx.	m	20,0		30,0
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão	Hz/V		1~/50 /220-240	3~/50 /380-415
Corrente - 50 Hz	Disjuntor máximo admissível (MFA)	A	-	25	16

Contém gases fluorados com efeito de estufa



Megaclima
DESDE 1993



video 2"



**Apresentação
Megaclima**

video 4"



**Academia
Megaclima**

video 7"



**Por dentro da
Megaclima**

30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira –
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt