




Megaclima

Desde 1993

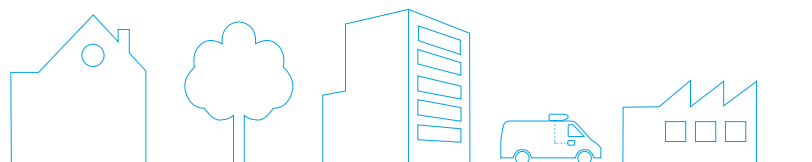

Unidade mural

Para divisões onde não existem tetos falsos
nem espaço disponível no pavimento

- › A combinação com Sky Air série Advance assegura uma boa relação qualidade/preço para todos os tipos de aplicações comerciais
- › O painel frontal plano e elegante funde-se facilmente com qualquer decoração interior, e é mais fácil de limpar
- › Pode ser instalada facilmente em projetos novos e de remodelação
- › O ar é confortavelmente distribuído para cima e para baixo graças a 5 ângulos de descarga diferentes que podem ser programados por controlo remoto
- › Os trabalhos de manutenção podem ser efetuados a partir da parte frontal da unidade
- › Instalação flexível uma vez que a estrutura maior só pesa 17 kg e a ligação da tubagem pode ser efetuada na parte inferior, esquerda ou direita da unidade



Mais detalhes e informações finais
ao digitalizar os códigos QR.



FAA-B



RZASG-MV1



RZASG-MV



RZASG-MY

Dados de eficiência		FAA + RZASG	71B + 71MV1	100B + 100MV	100B + 100MY
Potência de arrefecimento	Nom.	kW	6,80	9,50	
Potência de aquecimento	Nom.	kW	7,50	10,8	
Arrefecimento ambiente	Classe de eficiência energética		A++	A+	
	Potência Pdesign	kW	6,80	9,50	
	SEER		6,41	5,83	
	ηs,c	%		-	
Aquecimento ambiente (Clima moderado)	Consumo anual de energia	kWh/a	371	570	
	Classe de eficiência energética			A	
	Potência Pdesign	kW	4,50	6,00	
	SCOP/A		3,90	3,85	
	ηs,h	%		-	
	Consumo anual de energia	kWh/a	1.615	2.182	
Unidade interior		FAA	71B	100B	100B
Dimensões	Unidade AlturaxLarguraxProfundidade	mm	290x1.050x269	340x1.200x262	
Peso	Unidade	kg	14,0	18	
Ventilador	Caudal de ar				
	Arrefecimento Baixo/Médio/Alto	m³/min	12,1/13,4/16,2	18,7/21,1/23,0	
Nível de potência sonora	Aquecimento Baixo/Médio/Alto	m³/min	12,7/14,2/16,9	18,7/20,9/23,0	
	Arrefecimento	dBA	61,0	65,0	
Nível de pressão sonora	Aquecimento	dBA	61,0	65,0	
	Arrefecimento Baixo/Médio/Alto	dBA	40,0/42,0/45,0	41,0/45,0/49,0	
Alimentação elétrica	Aquecimento Baixo/Médio/Alto	dBA	40,0/42,0/45,0	41,0/45,0/49,0	
	Fase/Frequência/Tensão	Hz/V		1~/50 /220-240	
Unidade exterior		RZASG	71MV1	100MV	100MY
Dimensões	Unidade AlturaxLarguraxProfundidade	mm	770x900x320	990x940x320	
Peso	Unidade	kg	60	72	
Nível de potência sonora	Arrefecimento	dBA	65	70	
Nível de pressão sonora	Arrefecimento Nom.	dBA	46	53	
	Aquecimento Nom.	dBA	47	57	
Limites de funcionamento	Arrefecimento Temp.Exterior Mín.~Máx.	°CBs		-15~-46	
	Aquecimento Temp.Exterior Mín.~Máx.	°CBh		-15~-15,5	
Fluido frigorigéneo	Tipo/GWP			R-32/675	
	Carga de gás	kg/TCO2Eq	2,45/1,65	2,60/1,76	
Ligações das tubagens	Líquido/ DE	mm		9,52/15,9	
	Gás	mm			
	Comprimento UE - UI	Máx.	m	50	
	Sistema Equivalente	m		70	
	Sem carga	m		30	
Alimentação elétrica	Carga adicional de fluido frigorigéneo	kg/m		Consulte o manual de instalação	
	Desnível UI - UE	Máx.	m	30,0	
Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão		Hz/V	1~/50 /220-240	3~/50 /380-415	
Corrente - 50 Hz	Disjuntor máximo admissível (MFA)	A	20	25	16

Contém gases fluorados com efeito de estufa



Megaclima
DESDE 1993



video 2"



**Apresentação
Megaclima**

video 4"



**Academia
Megaclima**

video 7"



**Por dentro da
Megaclima**

30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira –
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt