


DAIKIN

Megaclima

Desde 1993

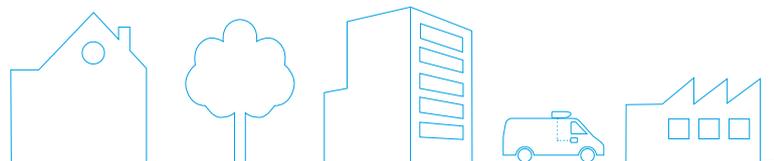

Unidade mural

Design mural atrativo com qualidade do ar interior perfeita

- › A combinação com a Sky Air série Alpha garante qualidade topo de gama, mais elevada eficiência e desempenho
- › Valores de eficiência sazonal até A+++ em arrefecimento e aquecimento
- › Praticamente inaudível: a unidade é tão silenciosa que nem vai notar a sua presença
- › Ar mais limpo graças à tecnologia Flash Streamer da Daikin: pode respirar profundamente sem se preocupar com o ar contaminado
- › Sensor de deteção de movimento de 2 áreas: o caudal de ar é dirigido para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento; caso não sejam detetadas pessoas, a unidade comuta automaticamente para o modo de eficiência energética (área de maior capacidade)
- › Aplicação Onecta: controle a sua unidade interior a partir de qualquer local com uma aplicação através da sua rede local ou da internet
- › Unidade de ar condicionado elegante e discreta que se adapta aos padrões europeus de design interior
- › O caudal de ar 3-D combina a oscilação automática vertical e horizontal de forma a circular o fluxo de ar aquecido/arrefecido diretamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões



Mais detalhes e informações finais ao digitalizar os códigos QR.



FTXM-R



RZAG-A

Dados de eficiência		FTXM + RZAG	35A + 35A	50A + 50A	60R + 60A	
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,6/3,5/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/6,8	
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,40/4,00/5,30	1,50/6,00/6,50	1,60/7,00/7,50	
Arrefecimento ambiente	Classe de eficiência energética		A++			
	Potência	Pdesign	kW	3,50	5,00	6,00
	SEER			7,70	7,41	6,90
	Consumo anual de energia		kWh/a	159	236	304
Aquecimento ambiente (Clima moderado)	Classe de eficiência energética		A++			
	Potência	Pdesign	kW	2,60	4,50	4,60
	SCOP/A			4,60	4,35	4,35
	Consumo anual de energia		kWh/a	790	1.369	1.480

Unidade interior		FTXM	35A	50A	60R
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm	295x778x272	
Peso	Unidade		kg	10,0	
Filtro de ar	Tipo			Amovível/lavável	
Ventilador	Caudal de ar	Arrefecimento	Funcionamento silencioso/Baixo/Médio/Alto	m³/min	4,2/6,0/7,8/11,3
		Aquecimento	Funcionamento silencioso/Baixo/Médio/Alto	m³/min	4,9/6,5/8,5/9,8
Nível de potência sonora	Arrefecimento		dB(A)	58	58,0
	Aquecimento		dB(A)	54	58,0
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Funcionamento silencioso/Baixo/Alto	dB(A)	19/29/45	27,0/36,0/44,0
	Aquecimento	Funcionamento silencioso/Baixo/Alto	dB(A)	20/28/39	31,0/34,0/43,0
Sistemas de controlo	Controlo remoto por infravermelhos			ARC466A67	
	Controlo remoto por cabo			BRC073A1	

Unidade exterior		RZAG	35A	50A	60A
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm	734x870x373	
Peso	Unidade		kg	52	
Nível de potência sonora	Arrefecimento		dB(A)	62,0	63,0
	Aquecimento		dB(A)	62,0	63,0
Nível de pressão sonora	Arrefecimento Nom.		dB(A)	48,0	49,0
	Aquecimento Nom.		dB(A)	48,0	49,0
Limites de funcionamento	Arrefecimento	Temp.Exterior Mín.~Máx.	°CBs	-20~-52	
	Aquecimento	Temp.Exterior Mín.~Máx.	°CBh	-20~-24	
Fluido frigorígeno	Tipo/GWP			R-32/675,0	
	Carga de gás		kg/TCO2Eq	1,55/1,05	
Ligações das tubagens	DE		mm	6,35/9,52	
	Comprimento da tubagem	UE - UI Máx.	m	50	
	Sistema	Sem carga	m	30	
	Carga adicional de fluido frigorígeno		kg/m	0,02 (para tubagem que exceda os 30 m)	
Alimentação elétrica	Desnível	UI - UE Máx.	m	30,0	
	Fase/Frequência/Tensão		Hz/V	1~/50/220-240	

Contém gases fluorados com efeito de estufa



video 2"
 **Apresentação
Megaclima**

video 4"
 **Academia
Megaclima**

video 7"
 **Por dentro da
Megaclima**

30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira – Escritório 11
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

Tel: 219 253 300

geral@megaclima.pt