





Multi-Split 2x1, 3x1, 4x1 y 5x1



Mayor ahorro energético

La tecnología DC se utiliza para el control de compresores, motores de ventilador interiores/exteriores e inversores.

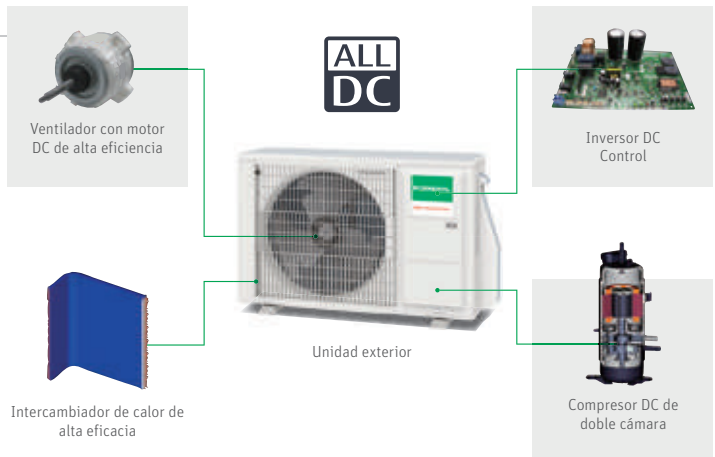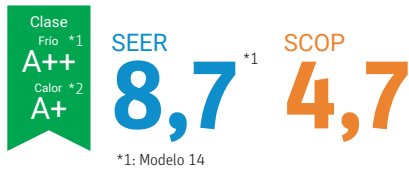

Amplia gama de unidades interiores

4 tipos / 16 modelos dentro del rango de capacidad de la clase 2,0 kW a 4,0 kW. Pueden cubrir una amplia gama de requisitos en casas, comercios grandes y hoteles.



Modelos equipados con el nuevo refrigerante R32

Split Pared



Hay disponibles modelos de capacidad media y pequeña. Esto facilita la instalación en espacios pequeños.





Multi-Split 2x1: AOG14M2-KB / AOG18M2-KB
 Multi-Split 3x1: AOG18M3-KB / AOG24M3-KB
 Multi-Split 4x1: AOG30M4-KB
 Multi-Split 5x1: AOG36M5-KB




Especificaciones técnicas

Modelo			AOG14M2-KB	AOG18M2-KB	AOG18M3-KB	AOG24M3-KB	AOG30M4-KB	AOG36M5-KB
Código			3NGG7088	3NGG7089	3NGG82001	3NGG82002	3NGG82003	3NGG82004
Fuente de alimentación			Monofásico, ~230 V, 50 Hz					
Capacidad nominal (mín.-máx.)	Refrigeración	kW	4,0 (1,4-4,6)	5,0 (1,7-5,8)	5,4 (1,8-7,0)	6,8(1,8-8,5)	8,0 (2,4-10,1)	9,5 (3,0-11,0)
	Calefacción		4,4 (1,1-5,5)	5,6 (1,8-6,6)	6,8 (2,0-8,0)	8,0(2,0-9,2)	9,6 (3,0-11,2)	10,6 (3,5-12,0)
EER	Refrigeración	W/W	4,12	4,03	4,78	3,90	3,90	3,80
COP	Calefacción		4,63	4,59	4,89	4,40	4,55	4,50
Nivel de presión sonora (Alto)	Refrigeración	dB (A)	47	47	46	48	50	52
	Calefacción		49	50	49	53	55	55
Nivel de potencia sonora (Alto)	Refrigeración	dB (A)	60	60	59	61	63	65
	Calefacción		62	62	61	67	66	68
Caudal de aire	Refrigeración/Calefacción	m ³ /h	1670/1670	1960/2020	2,220/2,160	2,270/2,730	2,400/2,950	2,550/3,000
Dimensiones netas - Al x An x Pr		mm	542x799x290	632x799x290	716x820x315	716x820x315	884x820x315	884x820x315
Peso neto		kg (lbs)	33 (73)	37 (82)	46 (102)	46 (102)	54 (119)	59 (130)
Diámetro del tubo de conexión	Líquido	pul.	1/4x2	1/4x2	6.35x3	6.35x3	6.35x4	6.35x5
	Gas		3/8 x 2	3/8 x 2	3/8 x 3	"3/8 x 2 1/2x1"	"3/8 x 2 1/2x1"	"3/8x 3 1/2x2"
Longitud máx. de la tubería	Total / Por unidad	m	30 / 20	30 / 20	50/25	50/25	70/25	75/25
Diferencia máx. de altura	Entre la unidad exterior		15	15	15	15	15	15
	Entre unidades interiores	10	10	10	10	10	10	
Rango de funcionamiento	Refrigeración	°CBS	-10 / 46	-10 / 46	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46
	Calefacción		-15 / 24	-15 / 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24
Refrigerante			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	kg (CO2eq-T)		0,9 (0,608)	1,02 (0,689)	1,8 (1,215)	1,8 (1,215)	2,2 (1,485)	2,5 (1,688)




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"

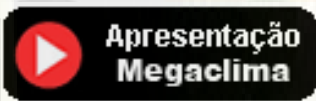

video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra

www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300

geral@megaclima.pt