



A++
A+

Possibilidade de ligação
a 2, 3 e 4 unidades interiores

ESPECIFICAÇÕES		HCD0-02MT16DC4	HCD0-02MT18DC4	HCD0-03MT24DC4	HCD0-04MT30DC4
Nº MÁX. DE UNIDADES		2	2	3	4
FUNCIONAMENTO					
Arrefecimento	Btu/h	3400~15400	3800~19100	8200~25900	10900~32400
	kW	4.0 (1.0~4.5)	5.0 (1.1~5.6)	7.0 (2.4~7.6)	8.5 (3.2~9.5)
Aquecimento	Btu/h	5100~16400	4800~20500	9900~29000	15000~35800
	kW	4.4 (1.5~4.8)	5.2 (1.4~6.0)	7.6 (2.9~8.5)	9.6 (4.4~10.5)
SEER	W/W	6.5 A++	6.5 A++	7.5 A++	7.0 A++
SCOP	W/W	4.0 A+	4.0 A+	4.2 A+	4.0 A+
ALIM. ELÉCTRICA					
Máx. potência Absorvida	W	1000	1430	1840	2500
Caudal de Ar	m ³ /h	2200	2400	3000	4000
Nível de Pressão Sonora	dB(A)	52	53	53	55
Nível de Potência Sonora	dB(A)	62	63	66	68
CARACTERÍSTICAS					
L x P x A	mm	800x275x553	800x275x553	890x340x700	890x340x700
Peso Liq./ Bruto	Kg	34.0/37.0	36.0/39.0	54.0/63.0	61.0/70.0
REFRIGERANTE					
Tipo		R32	R32	R32	R32
Carga de Fábrica	Kg	1.0	1.4	1.60	2.20
Carga de Fluido Adicional	g/m	20	20	20	20
TUBAGENS					
Líquido / gás	pol.	2 x ø6.35 / 2 x ø9.52	2 x ø6.35 / 2 x ø9.52	3 x ø6.35 / 3 x ø9.52	4 x ø6.35 / 3 x ø9.52 + 1 x ø12.70
	mm	2 x 1/4" / 2 x 3/8"	2 x 1/4" / 2 x 3/8"	3 x 1/4" / 3 x 3/8"	4 x 1/4" / 3 x 3/8" + 1 x 1/2"
Comp. máximo	m	40	60	60	60
Desnível Máx. UE/UI	m	15	15	15	15
Desnível Máx. UI/UI	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Distância sem carga adicional	m	20	20	30	40
Comp. min./máx. de tubagem até à 1º UI		3/20	3/20	3/25	3/25
INTERVALOS DE FUNCIONAMENTO					
Arrefecimento	°C	-10~43	-10~43	-10~46	-10~46
Aquecimento	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

Multisplit UI R32 Gama MAX



7000 Btu/h, 9 000 Btu/h
12 000 Btu/h, 18 000 Btu/h
24 000 Btu/h



Exclusivo Multisplit

ESPECIFICAÇÕES	HCDI-MKC07DC4	HCDI-MKC09DC4	HCDI-MKC12DC4	HCDI-MKC18DC4	HCDI-MKC24DC4
POTÊNCIA					
Nominal Arrefecimento Btu/h (nor)	2.0	2.6(0.8~3.0)	3.2(0.8~3.6)	5.0 (1.3~5.8)	6.8(2.2~8.5)
Nominal Aquecimento Btu/h (nor)	2.5	2.8(0.8~3.2)	3.4(0.8~4.2)	5.2(1.4~6.0)	6.8(2.4~9.5)
ALIM. ELÉCTRICA					
Alimentação Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Fluxo de Ar (A/M/B) m³/h	550	550	600	900	1100
Nível de Potência Sonora dB(A)	54	54	56	57	62
Nível de Pressão Sonora (A/M/B) dB(A)	37/32/28/18	37/32/28	37/33/29	44/40/35	47/45/37
DIMENSÕES					
Dimensões (L/P/A) mm	805/200/290	805/200/290	805/200/290	975/220/320	975/220/320
Dimensões da Embalagem (L/P/A) mm	874/270/363	874/270/363	874/270/363	1090/316/413	1050/301/397
Peso Liq./ Bruto kg	8.3/10.5	8.3/10.5	8.3/10.5	11.6/14.4	11.6/14.4
TUBAGENS					
Diâmetro Tub. Liq. mm (pol)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Diâmetro Tub. Gás mm (pol)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)

Auto-Limpeza

Desinfecção Nano-Aqua

Fácil Instalação e Manutenção

Modo Noite

Insuflação Venturi

Multisplit UI R32 Consolas Duplo Fluxo



9 000 Btu/h
12 000 Btu/h
16 000 Btu/h



Incluído

ESPECIFICAÇÕES		HCCI-CDF09DC4	HCCI-CDF12DC4	HCCI-CDF16DC4
POTÊNCIA				
Nominal Arrefecimento	Btu/h (nor)	2.5	3.4	4.2
Nominal Aquecimento	Btu/h (nor)	2.8	3.5	4.7
ALIM. ELÉCTRICA				
Alimentação	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Fluxo de Ar (H/M/L)	m³/h	400/350/300	450/400/350	530/480/430
Nível de Potência Sonora	dB(A)	52	55	58
Nível de Pressão Sonora (H/M/L)	dB(A)	40/32/25	42/34/26	46/37/33
DIMENSÕES				
Dimensões (L/P/A)	mm	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Dimensões da Embalagem (L/P/A)	mm	783/303/695	783/303/695	783/303/695
Peso Liq./ Bruto	kg	16.5/18.5	16.5/18.5	16.5/18.5
TUBAGENS				
Diâmetro Tub. Liq.	mm (pol)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Diâmetro Tub. Gás	mm (pol)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)

Multisplit R32 Cassetes 4Vias




Incluído

9 000 Btu/h
12 000 Btu/h
18 000 Btu/h
24 000 Btu/h

Unidade interior			HCCI-66CC09DC4	HCCI-66CC12DC4	HCCI-66CC18DC4	HCCI-66CC24DC4
Capacidade	Nominal - Arrefecimento	kW	2.6	3.5	5.0	7.1
	Nominal - Aquecimento	kW	3.2	4	5.5	8
Parâmetros Eléctricos	Alimentação eléctrica	Ph/V/Hz	1/220 ~ 240/50/60	1/220 ~ 240/50/60	1/220 ~ 240/50/60	1/220 ~ 240/50/60
Desempenho	Fluxo de ar	m³/h	510/450/390	620/520/420	700/600/500	1260/1070/820
	Nível sonoro	dB(A)	50	52	57	55
	Nível pressão sonora	dB(A)	31/28/25	35/32/30	42/37/35	36/33/29
Instalação	Dimensões (L/P/A)	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260	840/840/204
	Dimensões embalagem (L/P/A)	mm	718/680/380	718/680/380	718/680/380	990/990/310
	Peso líquido/bruto	kg	17/20	18.5/22	18.5/22	27/31
	Diâmetro tubagem - líquido	mm (pol)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")
	Diâmetro tubagem - gás	mm (pol)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (1/2")
Painel	Dimensões (L/P/A)	mm	700/700/60	700/700/60	700/700/60	950/950/50
	Dimensões embalagem (L/P/A)	mm	740/750/115	740/750/115	740/750/115	1000/1000/110
	Peso líquido/bruto	kg	2.8/4.8	2.8/4.8	2.8/4.8	6.5/9

Multisplit R32 Condutas Baixa Pressão

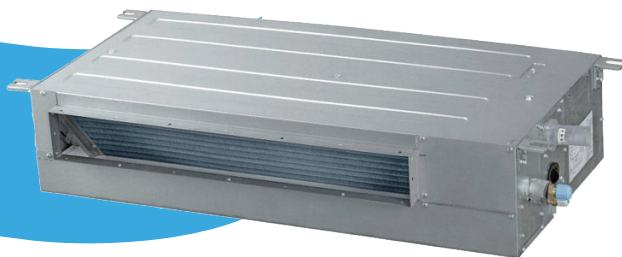

Incluído

9 000 Btu/h
12 000 Btu/h
18 000 Btu/h

Unidade Interior			HCCI-DCM09DC4	HCCI-DCM12DC4	HCCI-DCM18DC4
Capacidade	Nominal - Arrefecimento	kW	2.5	3.5	5.0
	Nominal - Aquecimento	kW	3.0	4.0	5.5
Parâmetros Eléctricos	Alimentação eléctrica	Ph/V/Hz	1/220 - 240/50/60	1/220 - 240/50/60	1/220 - 240/50/60
Desempenho	Fluxo de ar(A/M/B)	m ³ /h	530/460/390	600/480/420	900/750/600
	Pressão estática	Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
	Nível sonoro	dB(A)	50	53	54
	Nível pressão sonora (Alto/ Méd./Baixo)	dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32
Instalação	Dimensões (L/P/A)	mm	850/420/185	850/420/185	1170/420/185
	Dimensões embalagem (L/P/A)	mm	1045/540/270	1045/540/270	1365/540/270
	Peso líquido/bruto	kg	16/21	16/21	22/28
	Diâmetro tubagem - líquido	mm (pol)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Diâmetro tubagem - gás	mm (pol)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")




Megaclima
DESDE 1993




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt