


NOVIDADE
REFRIGERANTE **R32**

haice
CLIMA DE CONFIANÇA

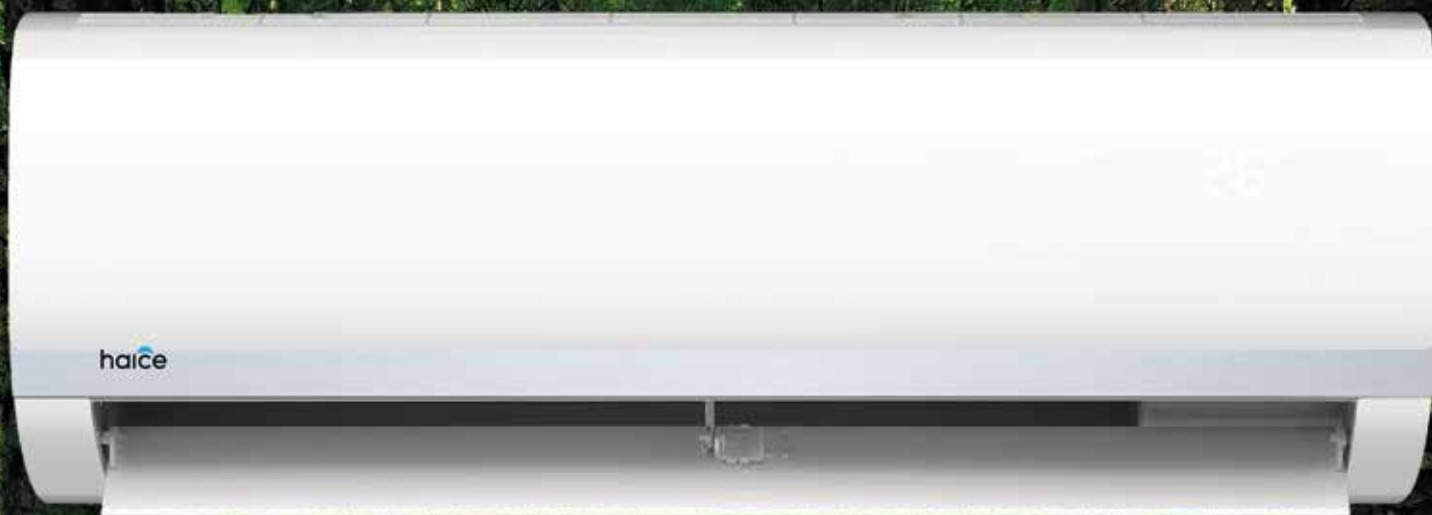

FOREST SPLIT

DESIGN ELEGANTE

Design Ágil e Elegante
Estilo Europeu Simples

SAÚDE E CONFORTO

Cuidado e Conforto
Filtro de Alta Densidade

FÁCIL DE INSTALAR

Drenagem de 2 vias
Melhorias na Instalação

SEGURO E DURADOURO

Material RoHS
Green Fin (Barbatana Verde)

FOREST SPLIT

Design Elegante
Saúde e Conforto
Fácil de Instalar
Seguro e Duradouro

NOVIDADE
REFRIGERANTE **R32**




UNIDADE INTERIOR		HCDI-M9FXDC3	HCDI-M12FXDC3	HCDI-M18FXDC3	HCDI-M24FXTDC3
UNIDADE EXTERIOR		HCD0-M9FXDC3	HCD0-M12FXDC3	HCD0-M18FXDC3	HCD0-M24FXDC3
CAPACIDADE					
Capacidade Arrefecimento	Btu/h	9000 (3100-10600)	12000(3800-14200)	18000(6200-20900)	24000(7100-27120)
Nominal	kW	2.6	3.5	5.3	7.0
Capacidade Aquecimento	Btu/h	10000(2800-11500)	11000(3700-14400)	19000(4700-23000)	25000(5500-30000)
Nominal	kW	2.9	3.8	5.6	7.3
SEER / SCOP	W/W	6.2 / 4.0	6.1 / 4.0	7.1 / 4.0	6.1 / 4.0
Classe Energética		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
ZONA CLIMÁTICA QUENTE					
SCOP	W/W	4.9	4.6	5.2	5.0
Classe Energética		A++	A++	A+++	A++
PERFORMANCE					
Alimentação Eléctrica (U.E.)	V/Hz/Ph	220-240/ 50/ 1	220-240/ 50/ 1	220-240/ 50/ 1	220-240/ 50/ 1
Pot. Absorvida	W	2400	2400	2400	3200
Consumo máx.	A	10	10	12	16
UNIDADE INTERIOR					
Caudal de Ar (Hi/Mi/Lo)	m3/h	520/460/340	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Nível de Pressão Sonora (Hi/Mi/Lo/Si)	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44.5/42/34.5/28
Nível de Potência Sonora (Hi)	dB(A)	53	53	55	59
Dimensões (L/P/A)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
Peso	Kg	7.5/9.7	7.5/9.7	10/13	12.3/15.8
UNIDADE EXTERIOR					
Caudal de Ar (Hi/Mi/Lo)	m3/h	1700	1700	2000	3000
Nível de Pressão Sonora (Hi/Mi/Lo/Si)	dB(A)	55.5	58	55.5	59.5
Nível de Potência Sonora (Hi)	dB(A)	61	65	61	67
Dimensões (L/P/A)	mm	700x275x550	700x275x550	800x333x554	845x363x702
Peso	Kg	22.7/25.2	22.7/25.2	34/36.7	51.5/54.5
REFRIGERANTE					
Tipo		R32	R32	R32	R32
GWP		675	675	675	675
Carga de fábrica	Kg	0.5	0.5	1.0	1.6
Carga de fluído adicional	g/m	-	-	-	-
TUBAGEM					
Líquido / Gás	ø mm/ømm (pol.)	6.35/9.52 (1/4")/(3/8")	6.35/9.52 (1/4")/(3/8")	6.35/12.7 (1/4")/(1/2")	9.52/15.9 (3/8")/(5/8")
Comprimento máx.	m	25	25	30	50
Desnível máx.	m	10	10	20	25
LIMITES DE FUNCIONAMENTO					
Interior [arref. / aquec.]	°C	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30
Exterior [arref. / aquec.]	°C	-15~50 / -25~30	-15~50 / -25~30	-15~50 / -25~30	-15~50 / -25~30
ÁREA DE APLICAÇÃO RECOMENDADA					
Mínima	m2	12	16	24	32
Máxima	m2	18	23	35	47

Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições realizadas em câmara anecoica.




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

— Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt