

Haier



FLEXIS PLUS

UM AR MAIS LIMPO



SELF-CLEAN

Congela o evaporador com a humidade do ar, removendo a sujidade do aparelho durante o processo de descongelação.


Gama: Expert / Pearl Premium / Geos+ / Flair+ / Flexis +



56°C STERI-CLEAN

Inactiva vírus e mata bactérias ao aquecer o evaporador a uma temperatura de 56°C durante 30 minutos.

Gama: Expert / Pearl Premium / Flexis+ / Consola I

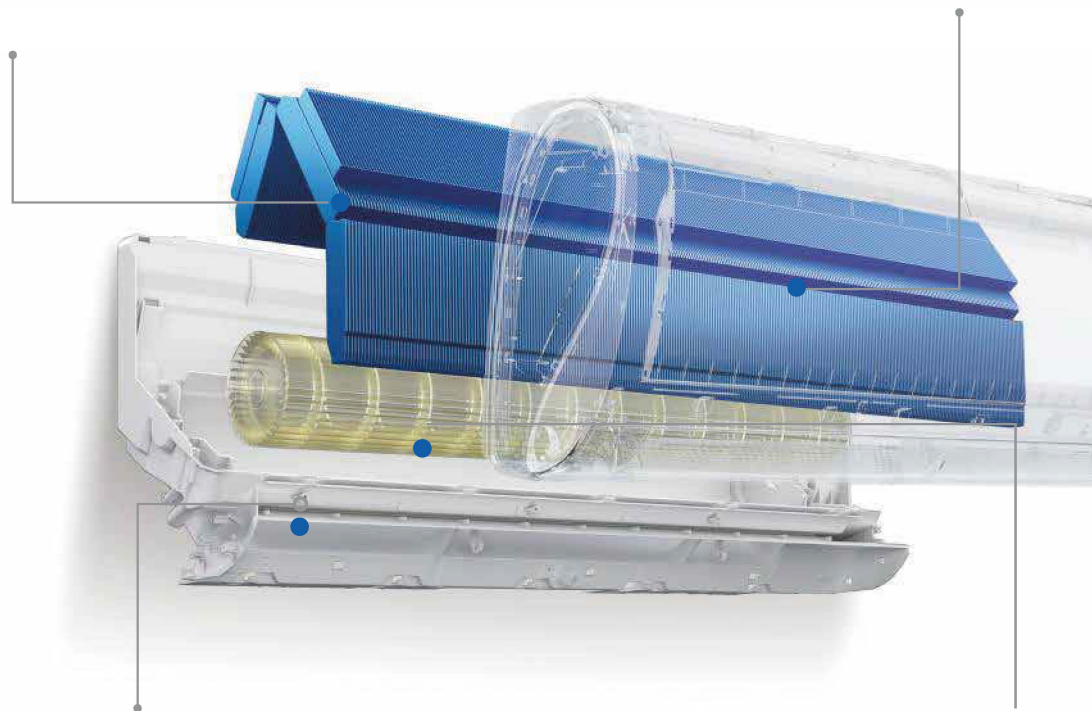

SELF-HYGIENE

A superfície do permutador de calor é revestida com iões de prata para prevenir a criação de mofo e bactérias.

Gama: Expert / Flexis+



EASY-TO-CLEAN

O fácil acesso ao ventilador e filtro permite uma limpeza mais profunda e assegura uma insuflação de ar mais saudável.

Gama: Expert

UM AR MAIS SAUDÁVEL



SUPER-IFD

O filtro IFD elimina bactérias e remove cerca de 99.9% dos agentes poluentes responsáveis por alergias e problemas respiratórios (certificado TÜV)

Gama: Condutas / Armários Comerciais


SGS



PURI-CLEAN

Recorre ao filtro IFD para remover os agentes poluentes nocivos à saúde para que usufrua de condições de ar mais saudável.

Gama: Condutas

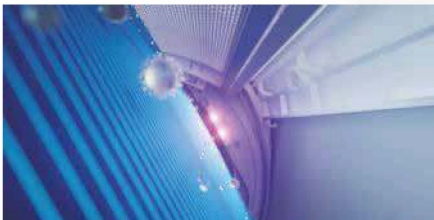

UVC STERILISATION

Emite luz UV no evaporador que esteriliza o ar à sua passagem, com uma eficácia de 99.998%

Gama: Pearl / Pearl Premium / Flexis+

Texcell



UVC PRO

Inibe a reprodução de bactérias quebrando as moléculas de hidrogénio e oxigénio, gerando um grupo iónico que inibe o vírus após contacto e permite uma limpeza profunda não só da unidade como também da área circundante.

Gama: Expert / Condutas



SILENT NIGHT

Graças à maior área de circulação de ar. Os AC HAIER permitem alcançar baixos níveis de potência sonora para um sono mais tranquilo e saudável.

Gama: Expert / Pearl Premium / Flexis+ / Condutas

FLEXIS Plus-WH

Versão Branco Mate. O mais completo



Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	JÁ DISPONÍVEL!				
	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2	AS42S2SF1FA-WH 1U42S2SM1FA	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR2FA
Capacidade nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,20-4,8)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Capacidade nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	4,4 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/SCOP	8,5/4,6	8,5/4,6	7,0/4,0	7,2/4,6	7,1/4,0
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	A++/A++	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	856/197/300	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/353/697
Capacidade de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600	650	750	900	1100
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	42/36/30/23	45/41/37/28	47/43/37/33
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	55	58	57	60
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	20/10	25/15	50/30
Comprimento máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ



JÁ DISPONÍVEL!

FLEXIS Plus-BH
Versão Preto Mate

FLEXIS Plus-S
Versão Prata



Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	PRETO				PRATA	
	AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA	AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR2FA	AS25S2SF1FA-S 1U25S2SM1FA	AS35S2SF1FA-S 1U35S2SM1FA-2
Capacidade nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Capacidade nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/SCOP	8,5/4,6	8,5/4,6	7,2/4,6	7,1/4,0	8,5/4,6	8,5/4,6
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+	A+++/A++	A+++/A++
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343	856/197/300	856/197/300
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/353/697	800/275/553	800/275/553
Capacidade de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600	650	900	1100	600	650
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35	38/32/25/16	39/33/26/17
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	55	57	60	53	55
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	50/30	20/10	20/10
Comprimento máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ

*Disponibilidade sob consulta



video 2"
 **Apresentação
Megaclima**

video 4"
 **Academia
Megaclima**

video 7"
 **Por dentro da
Megaclima**

30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra

www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300

geral@megaclima.pt