

—

HITACHI

O melhor conforto para sua casa!

Mural Takai R32

Arrefecimento & Aquecimento




Takai




- Uma unidade adaptada às necessidades dos clientes.
- O sensor de presença ECO reduz a energia consumida e os custos, uma vez que quando não capta actividade no espaço onde está inserido desliga o aparelho automaticamente.
- Os valores extremamente altos do SEER / SCOP reduzem significativamente o consumo de energia.
- Graças à tecnologia "Constant Power", o modo aquecimento pode ser utilizado com temperaturas exteriores até -15°C sem perda de potência.
- Pode ser controlado através de um smartphone, tablet ou PC.

Vantagens e Recursos

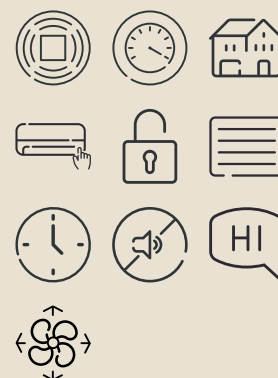

Sensor de presença ECO

Para atender a diferentes níveis de ocupação de um determinado espaço, estes equipamentos incorporam dois sensores de presença que permitem uma climatização sem consumos desnecessários. Quando o sensor deixa de detectar actividade, a máquina desliga-se automaticamente, até voltar a detectar pessoas no espaço.

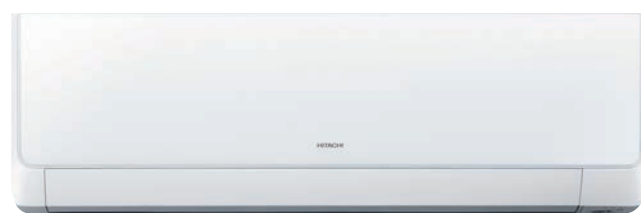

Opcional
SPX-WKT3

Mais conforto com 4 WAY SWING:

Para que possa disfrutar de um maior conforto, o movimento das alhetas tanto vertical como horizontal, permite uma distribuição do ar mais homogênea.



Unidade Interior		RAK-25RXE	RAK-35RXE	RAK-50RXE
Unidade Exterior		RAC-25WXE	RAC-35WXE	RAC-50WXE
Capacidade nominal (arref.)	kW	2,5 (0,9 ~ 3,1)	3,5 (0,9 ~ 4,0)	5,0 (1,9 ~ 5,2)
Capacidade nominal (aquec.)	kW	3,2 (0,9 ~ 4,2)	4,0 (0,9 ~ 4,8)	5,8 (2,2 ~ 7,0)
Desumidificação	kg/h	1,4	1,6	2,0
Classe energética (arref./aquec.)	classe	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++
SEER/ SCOP	W/W	8,5 / 5,2	8,7 / 5,2	7,5 / 4,7
Consumo nominal (arref./aquec.)	kW	0,545 / 0,70	0,91 / 0,955	1,56 / 1,56
Corrente nominal (arref./aquec.)	A	2,4 / 3,1	4,0 / 4,2	6,8 / 6,8
Consumo máx.	A	5,3	7,0	11,8
Unidade Interior		Cor: Branco; Controlador remoto por infravermelhos: RAR-6NE1		
Dimensões (A x L x P)	mm	295 × 900 × 210	295 × 900 × 210	295 × 900 × 210
Peso	kg	11,0	11,0	11,0
Nível de pressão sonora - arref. - baixo ~ alto	dB(A)	20-27-35-43	22-29-37-45	25-31-39-47
Nível de pressão sonora - aquec. - baixo ~ alto	dB(A)	20-28-36-43	22-30-37-45	25-31-39-48
Nível de potência sonora	dB(A)	58	60	60
Fluxo de ar (min. ~ máx.)	m³/h	290~680	310~720	350~800
Unidade Exterior		Cor: Cinzento		
Dimensões (A x L x P)	mm	600 × 792 × 299	600 × 792 × 299	736 × 800 × 350
Peso	kg	37,5	37,5	51,0
Fluxo de ar	m³/h	1.860	1.920	2.160
Diâmetro de tubagens (liq./gás)	Inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Nível de pressão sonora (arref./aquec.)	dB(A)	47 / 48	48 / 50	51 / 51
Nível de potência sonora (arref./aquec.)	dB(A)	61	62	65
Amplitude de funcionamento (máx.)	°C	Arref.: -15°C ~ +43°C; Aquec.: -20°C ~ +21°C		

Potência nominal arref.: Temp. 27 ° C (19 ° C FK) u. Temp. exterior 35; Comprimento de tubagem 7,5 m; Desnível 0 m.


Potencial nominal aquec.: temperatura ambiente 20 ° C u. Temp. exterior 7 ° C (6 ° C FK); Comprimento de tubagem 7,5 m; Desnível 0 m.

Nível de pressão sonora medido a 1 m (medido numa sala à prova de som sem reflexos).




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt