



MEACO  
PLATINUM  
RANGE

# MEACOWALL

## Desumidificadores de parede ultrassilenciosos



MeacoWall 53B/W | MeacoWall 84B/W | MeacoWall 108B/W



- ✓ Piscinas
- ✓ Ginásios
- ✓ Zonas de Spa
- ✓ Áreas de armazenamento
- ✓ Museus e arquivos
- ✓ Indústria
- ✓ Zonas de máquinas
- ✓ Em qualquer lugar que precise de um desumidificador montado na parede

Apresentamos-lhe a nova gama de desumidificadores de parede de alta capacidade da Meaco que combinam um estilo muito moderno com a mais avançada tecnologia de desumidificação.

### ULTRASSILENCIOSOS

Com um motor de ventilador DC, ajuda a reduzir os custos de funcionamento e mantém os níveis de ruído baixos -

apenas 44dB para o modelo de 53 litros e 45dB para a versão de 84 litros.

### EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Estes desumidificadores de compressor de bomba de calor são energeticamente eficientes. Toda a energia despendida no processo de secagem é reciclada assim que o ar regressa seco e quente ao espaço, mantendo os custos baixos.

### ACABAMENTO ESPELHADO

Estes desumidificadores têm a estética do seu lado. A moldura branca em contraste com o painel frontal de vidro branco ou preto e a leve luz LED dos comandos dão-lhe um toque sofisticado.

### GAMA SLIM

A instalação é muito flexível, bem como a

opção de drenagem contínua, do lado direito ou esquerdo do desumidificador. Com uma profundidade de apenas 202 mm estes equipamentos ficam muito discretos e adaptam-se a qualquer espaço.




Todo o ar é filtrado quando entra no desumidificador e o sistema de controlo permite seleccionar um funcionamento contínuo ou um nível de humidade mais preciso, sendo que o ventilador para quando este nível for alcançado.

### FUNCIÓNAMENTO BAIXA TEMPERATURA

O sistema de descongelação automática permite o uso a temperaturas baixas de até 10°C para espaços não aquecidos onde o controlo de humidade é necessário. Para o funcionamento em piscinas, as bobinas de refrigeração são especialmente revestidas, garantindo a durabilidade do aparelho.

## ESPECIFICAÇÕES


	53L	84L	108L	
Intervalo de Temperatura	+10°C - +32°C			
Intervalo de Humidade Relativa	40% - 90%hr			
Tensão	220-240V/50Hz			
Caudal de ar (m³/h)	450m³/h	600m³/h	800m³/h	
Nível de Ruído até 1 m dB(A)	44	46	48	
Consumo de energia (kW)	0.892	1.095	1.700	
Corrente nominal (amps)	4.1	5.1	7.9	
Corrente de arranque (amps)	4.3	5.3	10	
Refrigerante	R32			
Capacidade de desumidificação	por hora	2.2	3.5	4.5
	(a 30°C e 80%hr)	por dia	53	84
Diâmetro do Tubo de Drenagem	16mm			
Dimensões (mm) LPA	1343x248x790	1543x248x790	1743x248x790	
Peso Líquido (Kgs)	63	77	82	

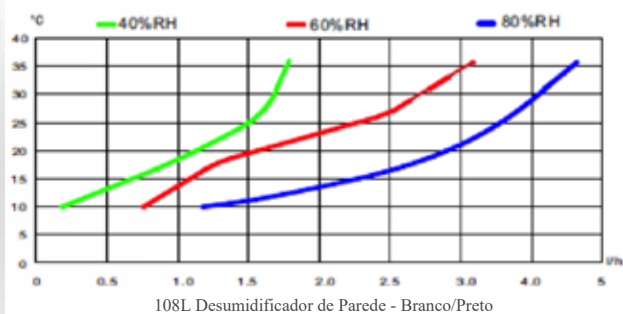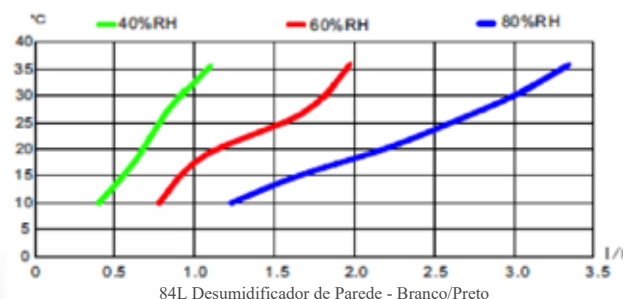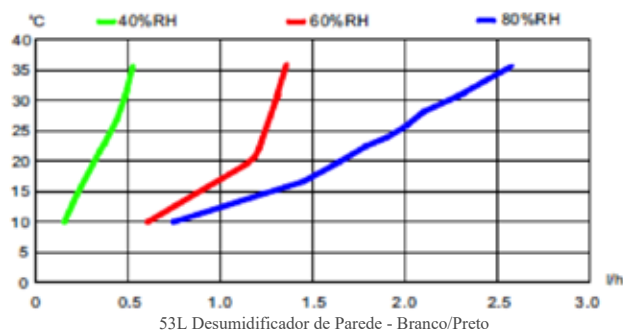




## *30 Anos na climatização e tratamento de ar*

video 2"



video 7"



**Delegação de Lisboa**  
Tel: 219 151 792  
lisboa@megaclima.pt

**Delegação de Queluz**  
Tel: 21 925 00 28  
queluz@megaclima.pt

**Serviços Centrais**

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresaria Abrunheira  
Abrunheira 2710-736 Sintra  
www.megaclima.pt

– Escritório 11  
Tel: 219 253 300  
geral@megaclima.pt