SAMSUNG
Climate Solutions

Sinta o seu bem-estar

Ar Condicionado | Ventilação | Bombas de Calor

Megaclima
Desde 1993

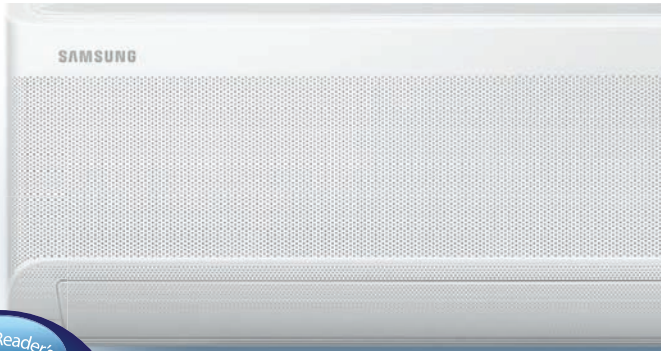

Selecções do Reader's Digest
MARCA DE CONFIANÇA
2023
AR CONDICIONADO

Gama Comercial | Condutas de Baixa Pressão

- Acesso facilitado por 3 vias
- Filtro de fácil colocação e limpeza
- Baixo Perfil - apenas 200mm de altura
- Colocação facilitada da bomba de drenagem (opcional: MDP-Z0755ZED
- Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)
- Controlo Remoto com Fios Opcional

* Novos modelos de condutas de baixa pressão estática em Setembro 2022

Baixa Pressão Estática

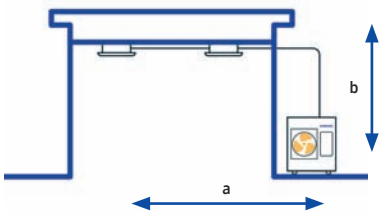

Comercial

Modelo		Un. Interior Un. Exterior		AC026BNLDKG AC026RXADKG	AC035BNLDKG AC035RXADKG	AC052BNLDKG AC052RXADKG	AC071BNLDKG AC071RXADKG
Capacidade Nominal		Arrefecimento	kW	2.6	3.5	5.0	7.1
		Aquecimento	kW	3.3	4.0	6.0	8.0
Eficiência Energética[1]	Arrefecimento	SEER		6.2 A++	6.1 A++	6.1 A++	6.0 A++
	Aquecimento	SCOP		4.0 A+	4.0 A+	4.0 A+	3.9 A
Ligações de Refrigerante	Diâmetro da Tubagem	Líquido	mm(pol.)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
		Gás	mm(pol.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")
	Comprimento de Tubagem	Distância (max.) a)	m	20	20	30	50
		Desnível (max.) b)	m	15	15	20	30
Refrigerante		Tipo[2]		R32	R32	R32	R32
		Carga de Fábrica	kg	0.90	0.90	1.20	1.70
Caudal		A / M / B	m³/h	480/390/330	600/510/420	960/810/660	1152/990/810
Pressão Estática Exterior		(Min / Nom / Max)	Pa	0 / 25 / 39	0 / 25 / 39	0 / 29 / 39	0 / 29 / 39
Nível de Ruído - Pressão Sonora	Un. Interior	A / M / B	dBA	32 / 27 / 23	33 / 30 / 27	33 / 32 / 29	38 / 33 / 28
	Un. Exterior	Arref./Aquec.	dBA	46/47	48/48	48/48	49/51
Dimensões Líquidas (LxAxP)		Un. Interior	mm	900 x 199 x 440	900 x 199 x 440	1100 x 199 x 440	1100 x 199 x 440
		Un. Exterior	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
Peso Líquido		Un. Interior	kg	18.2	18.2	22.1	22.1
		Un. Exterior	kg	32.5	32.5	43.0	51.0
Acessórios Adicionais		Bomba de Condensados		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Amplitude Térmica de Funcionamento		Arrefecimento	ºC	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 50	-15 ~ 50
		Aquecimento	ºC	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24

[1] O rótulo energético A+++ está disponível de acordo com a classificação do Regulamento UE Nº. 811/2013, numa escala de D a A+++ .
[2] PAG = 675 (Potencial de Aquecimento Global)
Nota: Unidades >12.0kW: Eficiência energética medida por EER e COP

Opcionais	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MRK-A10N + AR-EH03N	MDP-Z075SZED	MIM-H04EN
Imagem					ND	
	Controlo Remoto c/fios Simplificado	Controlo Remoto c/fios Tátil	Controlo Remoto c/fios Avançado	Recetor de Infravermelhos + Comando	Bomba de Condensados	Módulo de Wi-Fi
	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

Megaclima
DESDE 1993

video 2"
Apresentação Megaclima

video 4"
Academia Megaclima

video 7"
Por dentro da Megaclima

30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro Empresarial Abrunheira – Escritório 11
Abrunheira 2710-736 Sintra
Tel: 219 253 300
www.megaclima.pt
geral@megaclima.pt