

SAMSUNG
Climate Solutions

CATÁLOGO

Ar Condicionado

Megaclima

Desde 1993

www.megaclima.pt




Gama Comercial | Condutas de Baixa Pressão

- Acesso facilitado por 3 vias
- Filtro de fácil colocação e limpeza
- Baixo Perfil - apenas 200mm de altura
- Colocação facilitada da bomba de drenagem (opcional: MDP-Z0755ZED)
- Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)
- Controlo Remoto com Fios **incluído**



Baixa Pressão Estática

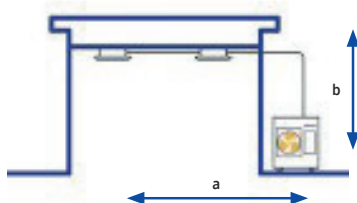

Comercial


Modelo	Un. Interior		AC026BNLDKG	AC035BNLDKG	AC052BNLDKG	AC071BNLDKG	
	Un. Exterior		AC026RXADKG	AC035RXADKG	AC052RXADKG	AC071RXADKG	
Capacidade Nominal	Arrefecimento		kW	2.6	3.5	5.0	7.1
	Aquecimento		kW	3.3	4.0	6.0	8.0
Eficiência Energética¹	Arrefecimento	SEER	6.2	6.1	6.1	6.0	
	Aquecimento	SCOP	4.0	4.0	4.0	3.9	
Ligações de Refrigerante	Diâmetro da Tubagem	Líquido	mm(pol.)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	
		Gás	mm(pol.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")
	Comprimento de Tubagem	Distância (max.) a)	m	20	20	30	50
		Desnível (max.) b)	m	15	15	20	30
Refrigerante	Tipo²			R32	R32	R32	R32
	Carga de Fábrica		kg	0.90	0.90	1.20	1.70
Caudal	A / M / B		m³/h	480/390/330	600/510/420	960/810/660	1152/990/810
Pressão Estática Exterior	(Min / Nom / Max)		Pa	0 / 25 / 39	0 / 25 / 39	0 / 29 / 39	0 / 29 / 39
Nível de Ruído - Pressão Sonora	Un. Interior	A / M / B	dBA	32 / 27 / 23	33 / 30 / 27	33 / 32 / 29	38 / 33 / 28
	Un. Exterior	Arref./Aquec.	dBA	46/47	48/48	48/48	49/51
Dimensões Líquidas (LxAxP)	Un. Interior		mm	900 x 199 x 440	900 x 199 x 440	1100 x 199 x 440	1100 x 199 x 440
	Un. Exterior		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
Peso Líquido	Un. Interior		kg	18.2	18.2	22.1	22.1
	Un. Exterior		kg	32.5	32.5	43.0	51.0
Acessórios Adicionais	Bomba de Condensados			Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Amplitude Térmica de Funcionamento	Arrefecimento		°C	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Aquecimento		°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24

¹ O rótulo energético A+++ está disponível de acordo com a classificação do Regulamento UE N.º 811/2013, numa escala de D a A+++.

² PAG = 675 (Potencial de Aquecimento Global)

Nota: Unidades >12.0kW: Eficiência energética medida por EER e COP

Opcionais	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MRK-A10N + AR-EH03N	MDP-Z0755ZED	MIM-H04EN
Imagem					ND	
	Controlo Remoto c/fios Simplificado	Controlo Remoto c/fios Tátil	Controlo Remoto c/fios Avançado	Recetor de Infravermelhos + Comando	Bomba de Condensados	Módulo de Wi-Fi



30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt