


Gama Comercial | Mural Comercial

WindFree™ Deluxe

- Tecnologia de Arrefecimento WindFree™ (exceto unidade interior 10kW)
- Compatibilidade com sistemas de controlo centralizado (sem acessório)
- Maior comprimento de tubagem (vs. gama doméstica)
- Rearme automático
- Função de modo automático
- Lâminas de insuflação de ar c/oscilação automática (vertical)
- Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)
- Controlo Remoto com Fios Opcional

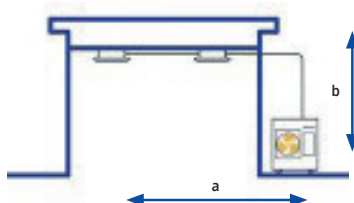

2,6 a 7,1 kW



AR-EH03E
(incluído)



10 kW
(Não WindFree™)



Modelo	Un. Interior	Un. Exterior 1Φ (monofásica)	Un. Exterior 3Φ (trifásica)	AC026TNXDKG AC026RXADKG	AC035TNXDKG AC035RXADKG	AC052TNXDKG AC052RXADKG	AC071TNXDKG AC071RXADKG	AC100RNTDKG AC100RXADKG AC100RXADNG
Capacidade Nominal	Arrefecimento	kW		2,6	3,5	5,0	7,1	9,5
	Aquecimento	kW		3,3	4,0	6,0	8,0	10,8
Eficiência Energética¹	Arrefecimento	SEER		7,0	6,9	6,9	6,8	5,9
	Aquecimento	SCOP		4,1	4,1	3,9	4,0	4,0
Ligações de Refrigerante	Líquido	mm/pol.		6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")
	Gás	mm/pol.		9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
	Comprimento de Tubagem Máximo a)	m		20	20	30	50	50
	Desnível Máximo b)	m		15	15	20	30	30
Refrigerante	Tipo²			R32	R32	R32	R32	R32
	Carga de Fábrica	g		900	940	1200	1700	2700
	Carga Adicional	g/m		0	0	15 (>10m)	25 (>15m)	50(>30m)
Número de Condutores				3 + 2	3 + 2	3 + 2	3 + 2	3 + 2
Caudal	A / M / B	m³/h		618/504/420	732/588/474	1002/834/708	1068/912/792	1440/1278/1152
Nível de Ruído - Pressão Sonora	Un. Interior (A/B)	dB		36 / 21	40 / 23	42 / 25	44 / 30	49 / 37
	Un. Exterior (Alto)	dB		46	48	48	51	54
Dimensões Líquidas (LxAxP)	Un. Interior	mm		820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1280 x 253 x 345
	Un. Exterior	mm		790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	940 x 998 x 330
Peso Líquido	Un. Interior	kg		9,1	9,1	12,2	12,7	18,5
	Un. Exterior	kg		32,5	32,5	43	51,5	75
Amplitude Térmica de Funcionamento	Arrefecimento	°C		-15~46	-15~46	-15~50	-15~50	-15~50
	Aquecimento	°C		-20~24	-20~24	-15~24	-20~24	-20~24

¹ O rótulo energético A+++ está disponível de acordo com a classificação do Regulamento UE Nº. 811/2013, numa escala de D a A+++.

² PAG = 675 (Potencial de Aquecimento Global).

Nota: Unidades >12.0kW: Eficiência energética medida por EER e COP

Opcionais	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MIM-H04EN
Imagem				
	Controlo Remoto c/fios Simplificado	Controlo Remoto c/fios Tátil	Controlo Remoto c/fios Avançado	Módulo de Wi-Fi

Comercial