



Thermoscreens

Cortinas de ar
Thermoscreens

Thermoscreens



Gama Compact 2

Compact 2 - o melhor da tecnologia numa cortina de ar



C2-2000E NT



C2-2000ER NT

Função

As cortinas de ar **Compact 2** são eficientes e a solução ideal para espaços **Premium**. Esta cortina pode ser instalada até ao máximo de 3 m ou 2,5 m se o local da instalação for mais exposto.

Esta gama está disponível quer para instalação à superfície quer encastrada. Está ainda disponível em versões com aquecimento elétrico, água ou apenas com ventilação (ambiente). As unidades com aquecimento elétrico utilizam resistências do tipo filamentos enrolados, proporcionando um aquecimento instantâneo.

Construídas em chapa de aço galvanizado e com acabamento em branco (RAL9010), estas unidades trazem de série um comando por cabo e suportes de montagem. Para as versões com aquecimento elétrico ou água o comando é da série **EcoPower**. As unidades ambiente trazem um comando simplificado para controlo das velocidades de ventilação e ligar/desligar.

A gama está disponível em 1, 1.5, 2m e agora ainda 2.5m de largura.

Acessórios

Descrição	Código
Extensão master /slave: 3m	T5951001
Extensão Ecopower: 10m	T5951050
Extensão Ecopower: 15m	T5951060
Extensão Ecopower: 30m	T5951020
Fichas p/extensão	T5951030
Kit de junção	T7308200
Comando EcoPower Std	T7263630
Comando EcoPower Plus	T7263640
Comando EcoPower Tátil	T7263655

Características principais

- Design moderno.
- Baixos níveis de ruído.
- 3 opções de comando EcoPower (aquec. elétrico e água).
- Grelha de retorno dissimulada.
- Sistema de instalação fácil.
- Fácil acesso aos componentes internos.
- Acabamento standard em branco RAL9010.
- Acabamentos em outras cores disponíveis sob pedido.
- Os modelos de encastrar têm grelhas com sistema fácil de encaixe, para fácil instalação e manutenção.
- Elementos de aquecimento instantâneo de elevada eficiência.
- Kits de acoplamento disponíveis para instalação de várias unidades juntas.

Compact C2

Instalação à Vista

Modelo	Dimensões (mm)	Alimentação elétrica 50 Hz	Consumo por fase (A)	Potência Aquecimento (kW)	Velocidade máx. do ar (m/s)	Caudal de ar máx. (m³/h)	Peso (kg)	Nível de ruído dB(A) @ 3 m A-M-B
--------	----------------	----------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------	----------------------------------

Aquecimento elétrico

C2-1000E NT	1.133 x 394 x 209	400V - 3F&N	13,7	4,9/9	9	1.250	19	50-48-46
C2-1500E NT	1.665 x 394 x 209		18,3	6,5/12		1.800	27	50-48-46
C2-2000E NT	2.196 x 394 x 209		27,2	9,7/18		2.500	33	51-49-47
C2-2500E NT	2.682 x 394 x 209		32	11,3/21		3.050	39	52-50-48


Aquecimento a água 82/71

C2-1000W NT	1.133 x 394 x 209	230V - 1F&N	0,7	3/6	8,5	1.180	21	50-48-46
C2-1500W NT	1.665 x 394 x 209		0,9	4,5/9		1.700	30	50-48-46
C2-2000W NT	2.196 x 394 x 209		1,1	6/12		2.360	37	51-49-47
C2-2500W NT	2.682 x 394 x 209		1,6	7,5/15		2.880	44	52-50-48

Ambiente

C2-1000A NT	1.133 x 394 x 209	230V - 1F&N	0,7	-	9	1.250	19	50-48-46
C2-1500A NT	1.665 x 394 x 209		0,9			1.800	25	50-48-46
C2-2000A NT	2.196 x 394 x 209		1,1			2.500	31	51-49-47
C2-2500A NT	2.682 x 394 x 209		1,6			3.050	37	52-50-48

Montagem à Vista

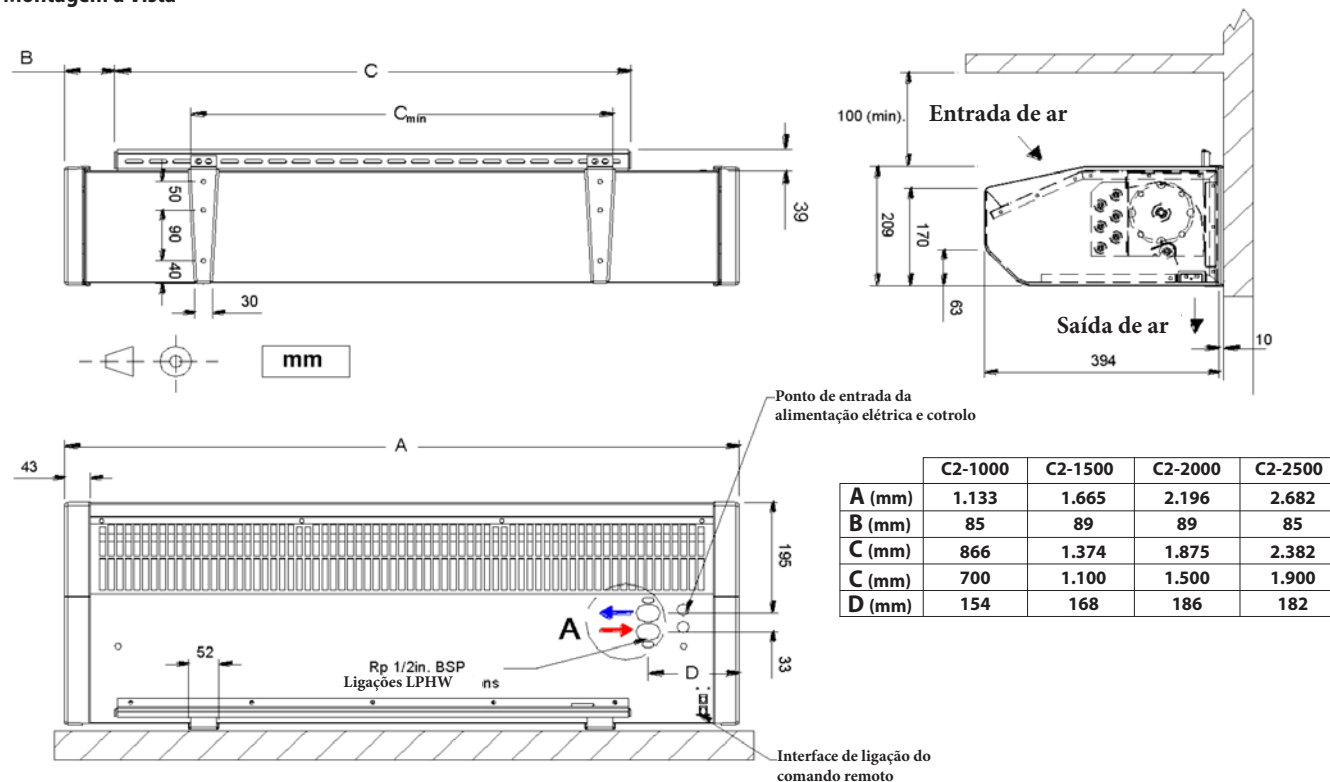

Compact C2

Instalação de Encastrar

Modelo	Dimensões (mm)	Comprimento da grelha (mm)	Alimentação elétrica 50 Hz	Consumo por fase (A)	Potência Aquecimento (kW)	Velocidade máx. do ar (m/s)	Caudal de ar máx. (m³/h)	Peso (kg)	Nível de ruído dB(A) @ 3 m A-M-B
--------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------	----------------------------------

Aquecimento elétrico

C2-1000ER NT	1.161x301x206	1.209 x 353	400V - 3F&N	13,7	4,5/9	9	1.205	20	52-50-48
C2-1500ER NT	1.561x301x206	1.609 x 353		18,3	6/12		1.800	27	52-50-48
C2-2000ER NT	2.072x301x206	2.120 x 353		27,2	9/18		2.500	71	53-51-49


Aquecimento a água 82/71

C2-1000WR NT	1.161x301x206	1.209 x 353	230V - 1F&N	0,7	6	8,5	2.500	40	52-50-48
C2-1500WR NT	1.561x301x206	1.609 x 353		0,9	9		3.500	55	52-50-48
C2-2000WR NT	2.072x301x206	2.120 x 353		1,1	12		5.010	73	53-51-49

Ambiente

C2-1000AR NT	1.161x 301x206	1.209 x 353	230V - 1F&N	0,7	-	9	2.750	33	52-50-48
C2-1500AR NT	1.561x 301x206	1.609 x 353		0,9	-		3.840	47	52-50-48
C2-2000AR NT	2.072x 301x206	2.120 x 353		1,1	-		5.500	63	53-51-49

Dimensões da abertura para a grelha na tabela abaixo

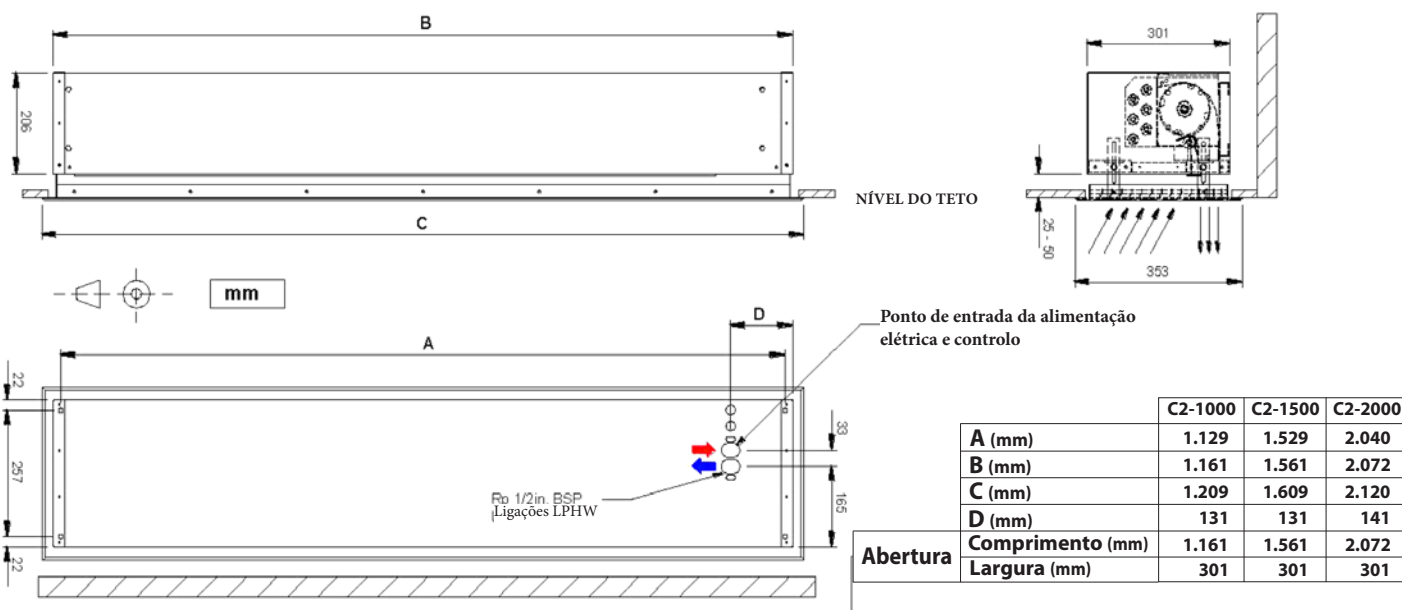




Megaclima
— DESDE 1993 —




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresaria Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

— Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt