

COMERCIAL

IA COMERCIAL VRF RESIDENCIAL COMERCIAL



**NOVO**

DAYTONA CASSETE R32



A Daytona cassette está concebida para proporcionar uma distribuição uniforme de ar e um conforto total; é a solução ideal para aplicações de pequeno comércio.

Conforto

- Duas opções de forma das alhetas: alheta plana e alheta de formato curvo para uma ótima distribuição do ar.
- Configuração individual da posição das alhetas e 4 modos de varrimento distintos: standard, diagonal, duplo ou giratório.
- Vasto caudal de ar em todas as direções.

Fiabilidade

- Função de auto-limpeza e tecnologia de iões de prata no tabuleiro de condensados para evitar acumulação de micróbios.
- Bomba de condensados de grande potência de elevação integrada.

Fácil instalação

- Chassis compacto com uma altura de apenas 256 mm (tamanhos 5 e 8).
- Unidade leve, para uma instalação fácil e rápida.

SCOP MÁX.



5,22

CAPACIDADE




5kW > 14kW

FUNCIONAMENTO



-27°C > +52°C

Ótima difusão do ar para um teto até 4,6m de altura!

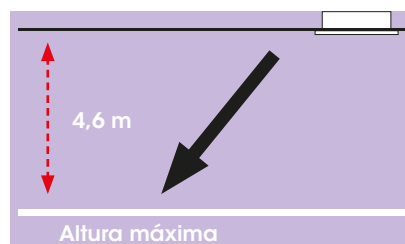

Altura máxima



UNIDADES INTERIORES

RAV-RM561UTP-E
RAV-RM801UTP-E
RAV-RM1101UTP-E
RAV-RM1401UTP-E

SDI



UNIDADES EXTERIORES

RAV-GP561ATP-E
RAV-GP801AT-E
RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT-E

DI



RAV-GM561ATP-E
RAV-GM801ATP-E
RAV-GM1101ATP-E
RAV-GM1401ATP-E
RAV-GM1101AT8P-E
RAV-GM1401AT8P-E



COMANDOS REMOTOS

RBC-AX32U(W)-E
TCB-AX32E2



RBC-AMS55E-ES(EN)
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-ASC11E

DAYTONA SMART CASSETE R32 Características Super Digital Inverter

DADOS PRELIMINARES

Nome comercial		DAYTONA INVERTER PLUS 56		DAYTONA INVERTER PLUS 80		DAYTONA INVERTER PLUS 110		DAYTONA INVERTER PLUS 140	
Unidade exterior		RAV-GP561ATP-E		RAV-GP801AT-E		RAV-GP1101AT-E		RAV-GP1401AT-E	
Unidade interior (Cassete)		RAV-RM561UTP-E		RAV-RM801UTP-E		RAV-RM1101UTP-E		RAV-RM1401UTP-E	
Potência em arrefecimento	kW	5,0		7,1		10,0		12,5	
Potência arref. (mín. - máx.)	kW	1,2 - 5,6		1,9 - 8,0		3,1 - 12,0		3,1 - 14,0	
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW C	1,22		0,26 - 1,58 - 3,15		0,53 - 2,13 - 3,05		0,53 - 3,16 - 3,55	
EER		4,10		4,49		4,69		3,96	
SEER		7,61		8,80		8,65		8,15	
Classe eficiência energética	C	A++		A+++		A+++		-	
Consumo sazonal de energia	kWh/a C	Por determinar		282		405		920	
Potência em aquecimento	kW	5,6		8,0		11,2		14,0	
Potência aquec. (mín. - máx.)	kW	0,9 - 8,1		1,3 - 11,3		2,6 - 13,0		2,6 - 16,5	
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW H	1,30		0,20 - 1,77 - 3,47		0,40 - 2,34 - 3,08		0,40 - 3,21 - 4,38	
COP	W/W	4,31		4,52		4,79		4,36	
SCOP		4,96		5,22		4,73		4,72	
Classe eficiência energética	H	A+		A+++		A++		-	
Consumo sazonal de energia	kWh/a H	1071		1367		2719		2844	

DAYTONA SMART CASSETE R32 Características Digital Inverter

DADOS PRELIMINARES

Nome comercial		DAYTONA INVERTER 56		DAYTONA INVERTER 80		DAYTONA INVERTER 110		DAYTONA INVERTER 110Y		DAYTONA INVERTER 140		DAYTONA INVERTER 140Y	
Unidade exterior		RAV-GM561ATP-E		RAV-GM801ATP-E		RAV-GM1101ATP-E		RAV-GM1101AT8P-E		RAV-GM1401ATP-E		RAV-GM1401AT8P-E	
Unidade interior (Daytona cassete)		RAV-RM561UTP-E		RAV-RM801UTP-E		RAV-RM1101UTP-E		RAV-RM1101UTP-E		RAV-RM1401UTP-E		RAV-RM1401UTP-E	
Potência em arrefecimento	kW	5		6,7		9,5		9,5		12		12	
Potência arref. (mín. - máx.)	kW	1,5 - 5,6		1,5 - 8,0		3,0 - 11,2		3,0 - 11,2		3,0 - 13,2		3,0 - 13,2	
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW C	0,26 - 1,56 - 1,86		0,26 - 2,22 - 2,60		0,60 - 2,87 - 4,10		0,60 - 2,87 - 4,10		0,60 - 4,29 - 4,71		0,60 - 4,29 - 4,71	
EER		3,21		3,02		3,31		3,31		2,8		2,8	
SEER		6,34		5,81		6,15		6,15		5,71		5,71	
Classe eficiência energética	C	A++		A+		A++		A++		A+		A+	
Consumo sazonal de energia	kWh/a C	285		404		597		597		783		783	
Potência em aquecimento	kW	5,6		7,7		11,2		11,2		12,8		12,8	
Potência aquec. (mín. - máx.)	kW	1,5 - 6,3		1,5 - 9,0		3,0 - 13,0		3,0 - 13,0		3,0 - 16,0		3,0 - 16,0	
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW H	0,26 - 1,44 - 2,08		0,26 - 2,13 - 3,03		0,60 - 2,93 - 4,30		0,60 - 2,93 - 4,30		0,60 - 3,40 - 4,50		0,60 - 3,40 - 4,50	
COP	W/W	3,90		3,62		3,82		3,82		3,76		3,76	
SCOP		4,60		4,42		4,28		4,28		4,29		4,29	
Classe eficiência energética	H	A+		A+		A+		A+		A+		A+	
Consumo sazonal de energia	kWh/a H	1459		2349		2616		2616		2672		2672	

DAYTONA SMART CASSETE R32 Dados físicos da unidade interior

DADOS PRELIMINARES


Unidade interior		RAV-RM561UTP-E		RAV-RM801UTP-E		RAV-RM1101UTP-E		RAV-RM1401UTP-E	
Caudal de ar (A/B)	m³/h - l/s	1050/780 - 291/217		1230/810 - 341/225		2010/1170 - 558/325		2100/1230 - 583/341	
Nível de pressão sonora (A-M-B)	dB(A)	32-29-28		35-31-28		43-38-33		44-38-34	
Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.)	mm	256 x 840 x 840		256 x 840 x 840		319 x 840 x 840		319 x 840 x 840	
Peso	kg	20		20		24		24	
Dimensões painel (Alt. x Larg. x Prof.)	mm	30x950x950		30x950x950		30x950x950		30x950x950	
Peso do painel	kg	4,2		4,2		4,2		4,2	

C: Modo de arrefecimento H: Modo de aquecimento




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

— Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt