SAMSUNG
Climate Solutions

Sinta o seu bem-estar

Ar Condicionado | Ventilação | Bombas de Calor

Megaclima
Desde 1993

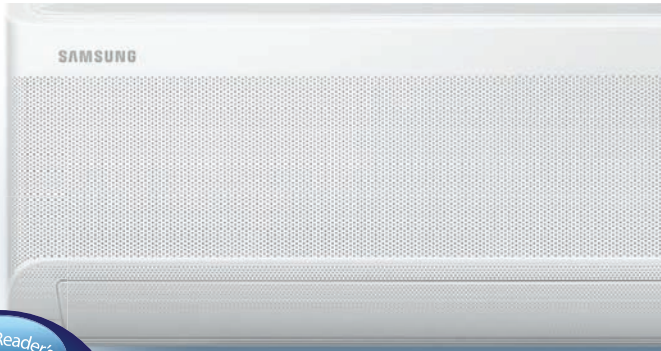

Selecções do Reader's Digest
MARCA DE CONFIANÇA
2023
AR CONDICIONADO

Gama Comercial | Condutas de Alta Pressão

- Alta pressão estática (máx. 200 Pa)
- Design Compacto
- Acesso facilitado por 3 vias
- Afinação do fluxo de ar facilitada
- Funcionamento silencioso
- Colocação facilitada da bomba de condensados (opcional: MDP-G075SP)
- Filtro não incluído
- Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)
- Controlo Remoto com Fios Opcional

20 & 25 kW

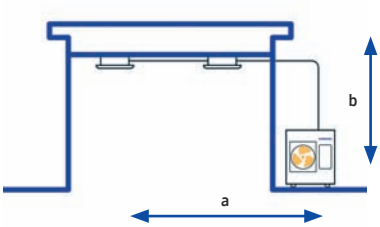

Comercial

Modelo		Un. Interior Un. Exterior 3Φ (trifásica)		AC200KNHPKH AC200KXAPNH	AC250KNHPKH AC250KXAPNH
Capacidade Nominal		Arrefecimento	kW	23.0	28.5
		Aquecimento	kW	25.0	32.0
Eficiência Energética[1]	Arrefecimento	SEER		3.10	2.61
	Aquecimento	SCOP		3.45	3.24
Ligações de Refrigerante	Diâmetro da Tubagem	Líquido	mm(pol.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
		Gás	mm(pol.)	19.05 (3/4")	22,20 (7/8")
	Comprimento de Tubagem	Distância (max.) a)	m	75	75
		Desnível (max.) b)	m	30	30
Refrigerante		Tipo[2]		R410A	R410A
		Carga de Fábrica	kg	6.60	6.60
Caudal		A / M / B	m³/h	4320/3720/2880	4800/3840/3060
Pressão Estática Exterior		(Min / Nom / Max)	Pa	49 / 72 / 196	49 / 72 / 196
Nível de Ruído - Pressão Sonora	Un. Interior	A / M / B	dBA	44 / 40 / 36	47 / 42 / 37
	Un. Exterior	Arref./Aquec.	dBA	58 / 60	59 / 61
Dimensões Líquidas (LxAxP)		Un. Interior	mm	1350 x 450 x 910	1350 x 450 x 910
		Un. Exterior	mm	940 x 1630 x 460	1612 x 519 x 984
Peso Líquido		Un. Interior	kg	82.5	82.5
		Un. Exterior	kg	154.0	154.0
Acessórios Adicionais		Bomba de Condensados		Opcional	Opcional
Amplitude Térmica de Funcionamento		Arrefecimento	ºC	-15 ~ 46	-15 ~ 50
		Aquecimento	ºC	-20 ~ 24	-20 ~ 24

[1] O rótulo energético A+++ está disponível de acordo com a classificação do Regulamento UE Nº. 811/2013, numa escala de D a A+++ .
[2] PAG = 2088 (Potencial de Aquecimento Global)
Nota: Unidades >12.0kW: Eficiência energética medida por EER e COP

Opcionais	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MRK-A10N + AR-EH03N	MDP-G075SQ	MIM-H04EN
Imagem						
	Controlo Remoto c/fios Simplificado	Controlo Remoto c/fios Tátil	Controlo Remoto c/fios Avançado	Recetor de Infravermelhos + Comando	Bomba de Condensados (interna)	Módulo de Wi-Fi
	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

Megaclima
DESDE 1993

video 2"
Apresentação Megaclima

video 4"
Academia Megaclima

video 7"
Por dentro da Megaclima

30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro Empresarial Abrunheira – Escritório 11
Abrunheira 2710-736 Sintra
Tel: 219 253 300
www.megaclima.pt
geral@megaclima.pt